



SAI atlanta 45

SAI ATLANTA 45

SAME ATLANTA 45

tweewieleaandrijving

Beplating in moderne vormgeving

Vergrote wielbasis met maximale wendbaarheid en vergrote stabiliteit

Zeer goede plaatsing van het instrumentenbord

Met een duidelijk en royaal zicht op de controlelampjes en meters zoals verlichting, laadcontrole, filtercontrole, oliedruk, urentoerenteller etc.

Comfortabele zitting

Ruime en gemakkelijke zelfinstellende zitting; de bedieningspedalen zijn praktisch geplaatst en gemakkelijk te bedienen

Same motor in V-vorm

Dubbele koppeling

Aangepast aan een groter vermogen

Nieuwe stuurinrichting


Verzekert een lichte besturing en garandeert een uiterste wendbaarheid

Voortrekschaak

Dit maakt het mogelijk om wagens en machines zogenaamd op de kop te nemen, zodat de moeilijkste inritten geen problemen meer geven

Automatische diepte- en gewichtsregulerende hefinrichting met valvematic

Capaciteit oliepomp: 11 liter p/min. hefvermogen ca 1100 kg, positierегeling van voor de hefinrichting geschikte werktuigen, automatisch werkend en nauwkeuriger dan met de hand, tevens uitgevoerd met aansluiting voor buitencilinder

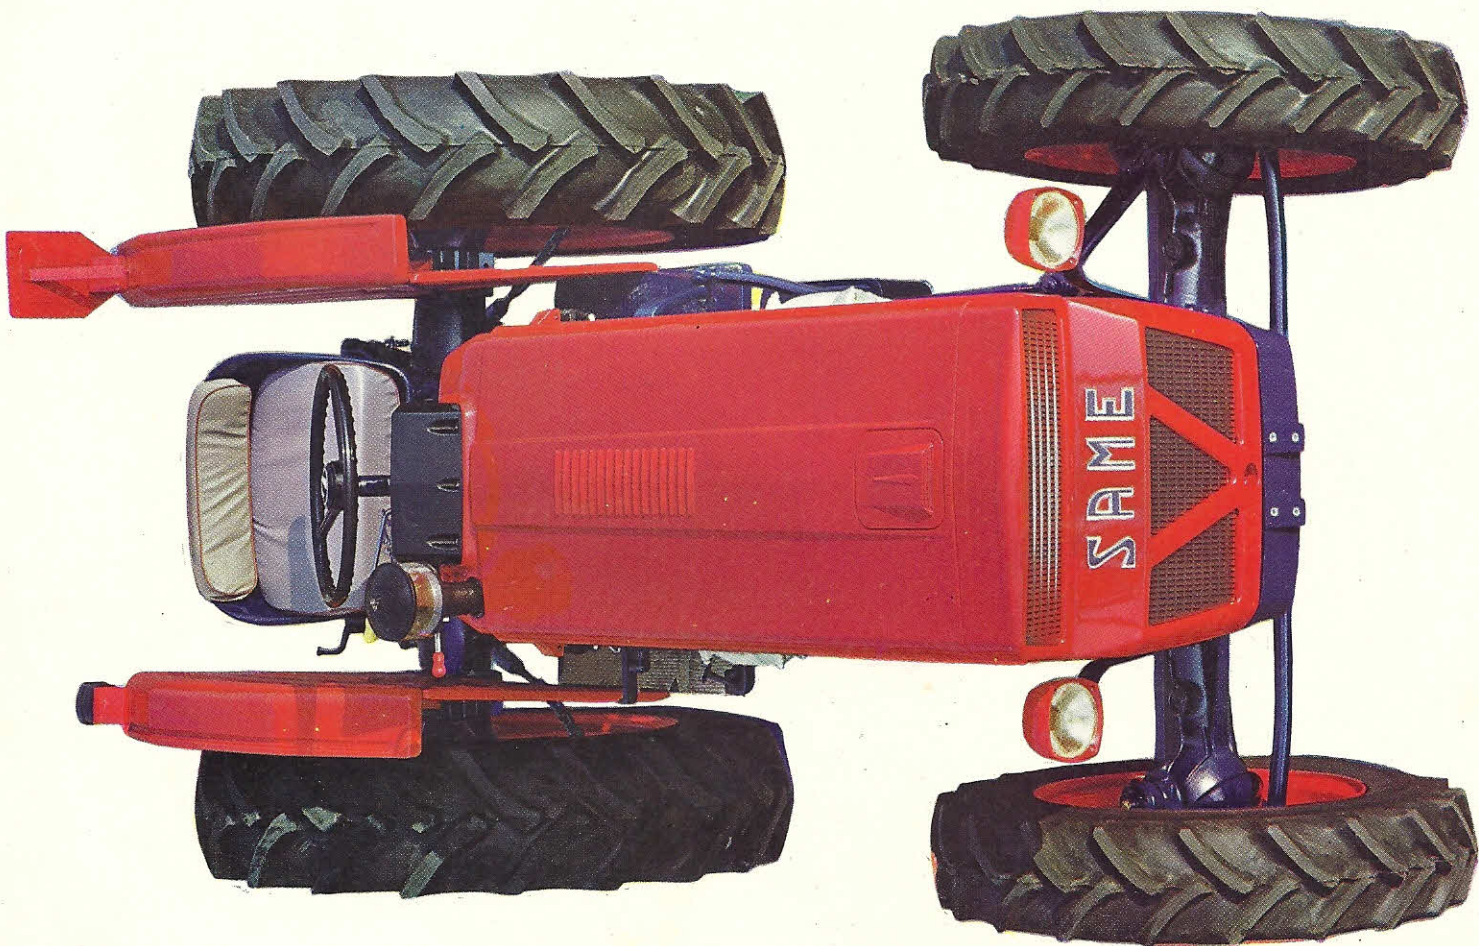



Same Atlanta 45

vierwiel-aandrijving



36 pk aan de aftakas bij 540 omw/min en 1700 omw. van de motor.

	2-wiel-aandr.	4-wiel-aandr.	TRENTO 2-wiel-aandr.	VIGNETO 2-wiel-aandr.
lengte max. mm	2890	2950	2970	2440
breedte max. mm	1630	1630	1630	1050
hoogte mm	1490	1490	1360	1390
wielbasis mm	1910	1845	2000	1500
vrije doorlaathoogte	470	280	420	330
spoorbreedte vóór mm	1200	1230	1200	820
minimum	1900	—	1900	—
maximum	—	—	—	—
spoorbreedte achter mm	1200	1300	1300	900
minimum	1900	1900	1900	1470
maximum	—	—	—	—
bandenmaat vóór	600-16	800-20	5.50-16	500-15
bandenmaat achter	11-28	11-28	10-24	9-24
gewicht kg	1640	1840	1600	1360

SNELHEDEN IN KM/U BIJ 1700 OMW/MIN VAN DE MOTOR

	9-24	10-24	11-28	banden	9-24	10-24	11-28
1e	1.799	1.898	2.171	5e	12.869	13.582	15.531
2e	3.155	3.330	3.807	6e	21.165	22.337	25.543
3e	5.189	5.476	6.262	1e achterruit	2.686	2.835	3.242
4e	7.370	7.778	8.894	2e achterruit	10.956	11.563	13.222

MOTOR

type	Same DA 954 V	boring	95
soort	diesel	slag	120 mm
systeem	4 takt	slagvolume	3400 cc
inspuiting	direct	max. vermogen	42 DIN pk
aantal cilinders	4	max. toerental	2000 omw/min
opstelling	V-vorm 40°	koelsysteem	luchtcooling

EXTRA UITVOERING

planetair reductiesysteem met vier extra versnellingen

	banden 9-24	banden 10-24	banden 11-28
1e	0.562	0.593	0.678
2e	0.986	1.041	1.190
3e	1.622	1.711	1.957
1e achterruit	0.839	0.886	1.013

Abbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend; tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te alle tijde voorbehouden.

CEBECO - STEENWIJK

Land- en Tuinbouwmechanisatie

EESVEENSEWEG 9 - 15

— POSTBUS 19

— TEL. 05210 - 3341