



JOHN DEERE 1020



KIES ZEKERHEID



KOOP JOHN DEERE

In de 1020 heeft U een sterke, door-en-door beproefde en betrouwbare trekker. Hij is uitgerust met een robuuste, watergekoelde 3-cilinder, 4-takt dieselmotor met directe insputing. Hij levert 44 pittige paardekrachten. Hij start gemakkelijk, trekt snel op en is soepel onder wisselende belasting. Zijn koppel stijgt bij afnemend motortoerental. Daarin ligt zijn superioriteit. Door de dicht bij elkaar liggende overbrengingsverhoudingen van de met moffenschakeling uitgevoerde versnellingsbak met 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit, of met de als extra lever-

bare Hi-Lo bak met 16 versnellingen vooruit en 8 achteruit, kan men voor elke taak altijd kiezen uit meer dan één versnelling. Natuurlijk heeft de 1020 trekker ook de beproefde, hydraulisch werkende combinatie-regeling die via de onderste trekstangen werkt. Het bedienings- en rijcomfort voldoet aan alle wensen. U kunt alle instrumenten met één blik overzien en alle bedieningshandels liggen gemakkelijk onder handbereik. De 1020 kan elk karwei aan. Daarom kunt ook U op hem vertrouwen.

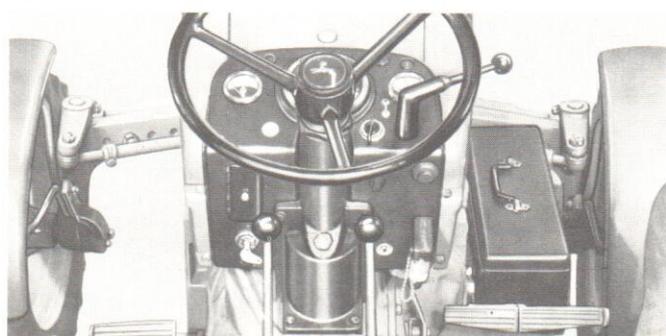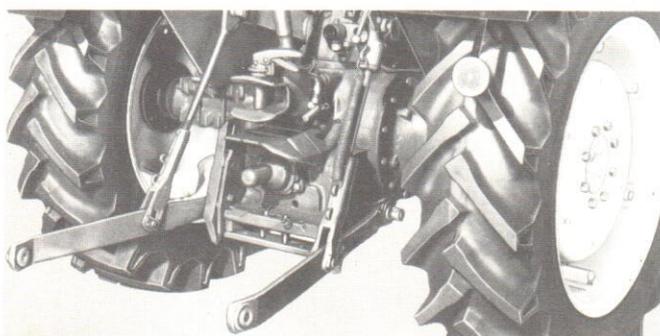

S-1020-1

Onafhankelijk van de koppeling werkende hydraulische combinatie-regeling via de onderste trekstangen.

Een voorbeeldig bedienings- en rijcomfort maakt U de zwaarste arbeid lichter.

Technische gegevens JOHN DEERE Dieseltrekker Type 1020

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn geheel vrijblijvend.

JOHN DEERE behoudt zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vermogens

Motorvermogen 44 pk (DIN)
 Aftakavermogen 40 pk bij 2500 omw./min. van de motor
 (O.E.C.D. test Nebraska) 37 pk bij 540/1000 omw./min. van de aftakas

Motor

3-cilinder, 4-takt JOHN DEERE dieselmotor met directe inspuiting
 Nuttig toerental 1500—2500 t/min
 Cilinderinhoud 2490 cm³
 Compressieverhouding 16,7 : 1
 Max. koppel bij 1500 t/min 15,1 mkg
 Smering Druksmering met seriefilter
 Koeling Vloeistofkoeling

Inhouden

Koelsysteem 10,4 l
 Brandstoftank 62,5 l
 Motorcarter 6,7 l
 Versnellingsbak & hydraulisch systeem 38,0 l

Aftakassen

onafhankelijk van elkaar in te schakelen
 Voor onafhankelijk doordraaiend 1000 t/min
 Achter onafhankelijk doordraaiend 540 t/min
 Op bestelling gecombineerde aftakas, achter 540/1000 t/min

Koppeling

Dubbele droge-plaatkoppeling met tweetrapspedaal
 Versnellingsbakkoppeling 250 mm ϕ
 Aftakaskoppeling 225 mm ϕ

Elektrische installatie

2 x 12 Volt accu's met dynamo en 4 pk startmotor
 Complete verlichting, claxon, dashboardverlichting, stekerdoos voor aanhangwagen etc.

Hefinrichting

Automatisch regelende 3-punts hefinrichting. Regeling via de onderste trekstangen.
 6 instelmogelijkheden: diepteregeling, trekweerstandregeling, 3 instelmogelijkheden voor gecombineerde regeling en zweefstand. Genormaliseerde 3-punts-ophanging, cat. I + II.

Hydraulisch systeem

gesloten hydraulisch systeem met radiaal plunjerpomp en oliefilter

Versnellingsbak

Standaard, Constantmeshbak met schakelmoffen 8 versnellingen vooruit, 4 achteruit
 Als extra, onder volle belasting hydraulisch schakelbare
 Hi-Lo versnellingsbak leverbaar 16 versnellingen vooruit, 8 achteruit

Differentieelslot

onder last inschakelbaar met automatische ontgrendeling

Snelheden

met standaard versnellingsbak 2,1—24,9 km/h
 (Bij bandenmaat 14,9—28 en max. motor toerental) met Hi-Lo versnellingsbak 1,6—24,9 km/h

Afmetingen

Totale lengte 3430 mm
 Wielbasis 2050 mm
 Totale breedte min.: 1600 mm, max.: 2200 mm
 Totale hoogte (uitlaat omhoog) max.: 2120 mm
 Bodemvrijheid (afhankelijk van bandenmaat) min.: 336 mm, max.: 430 mm

Bandenmaat

Voor 6.00—16, 7.50—16
 Achter 12.4—28, 13.6—28, 14.9—28, 12.4—32, 9.5—36, 12.4—36
 (11—28) (12—28) (13—28) (11—32) (9—36) (11—36)

Draaicirkel (zonder stuurrem)

3300 mm

Eigen gewicht

1975 kg

Standaard uitrusting

3-punts hefinrichting
 Automatische diepteregeling, regeling via onderste trekstangen
 Stabilisatieblokken (Am. systeem)
 Werktuigenbalk (Cat. I)
 Topstang met vergrendeling
 Differentieelslot
 Onafh. doordr. aftakas voor 1000 t/min
 Onafh. doordr. aft.as achter 540 t/min
 Spoorbreedte verstelling voor
 Spoorbreedte verstelling achter
 Duwinrichting voor
 Zitspatborden
 Luxe zitting (opklapbaar voor staand sturen)
 Koudstart installatie
 Hydraulische oliebadschijfremmen
 Handgas en voetgas
 Afneembare gereedschapkist
 Gereedschap

Beveiligde elektrische installatie, alle circuits gezekeerd
 Complete verlichting
 Knipperlichten
 Stekerdoos voor aanhangwagen
 Stekerdoos op dashboard
 Urenteller
 Toerenteller
 Snelheidsmeter
 Temperatuurmeter
 Brandstofmeter
 Controlelampje voor:
 Knipperlichten
 Aanhangwagen knipperlichten
 Groot licht
 Oliedruk
 Dynamolaadstroom
 Claxon
 Antivries- en antiroestvulling in koelsysteem
 Uitlaat naar boven

Extra uitvoering

Uitlaat naar beneden
 Hydraulische snelkoppelingen achter en vóór (dubbelwerkend)
 Verlengde trekbaak (Cat. I en II)
 Slingerende trekhaak
 Uitklapbare wagentrekhaak
 Laag vast trekpunt
 In twee standen verstelbare wagentrekhaak
 Luchtvoorfilter
 Neusgewichten
 Voorwielspatborden
 Achterschijnwerper
 Zitbeugel op spatbord
 Kussen voor extra zitplaats

Importeur:

N.V. LOUIS NAGEL & Co.

Groothandel in landbouwwerktuigen en trekkers

P. CALANDWEG 2 - ARNHEM

Postbus 182 - Telefoon 08300 - 3 59 41 (7 lijnen)



Sedert 1873

Dealer:

KIES ZEKERHEID - KOOP JOHN DEERE