




Technische gegevens Renault 77-12 TS

Snelheden per versnelling bij nominaal motortoerental (2.350 omwentelingen per minuut) en op 16.9 R 34 achterbanden

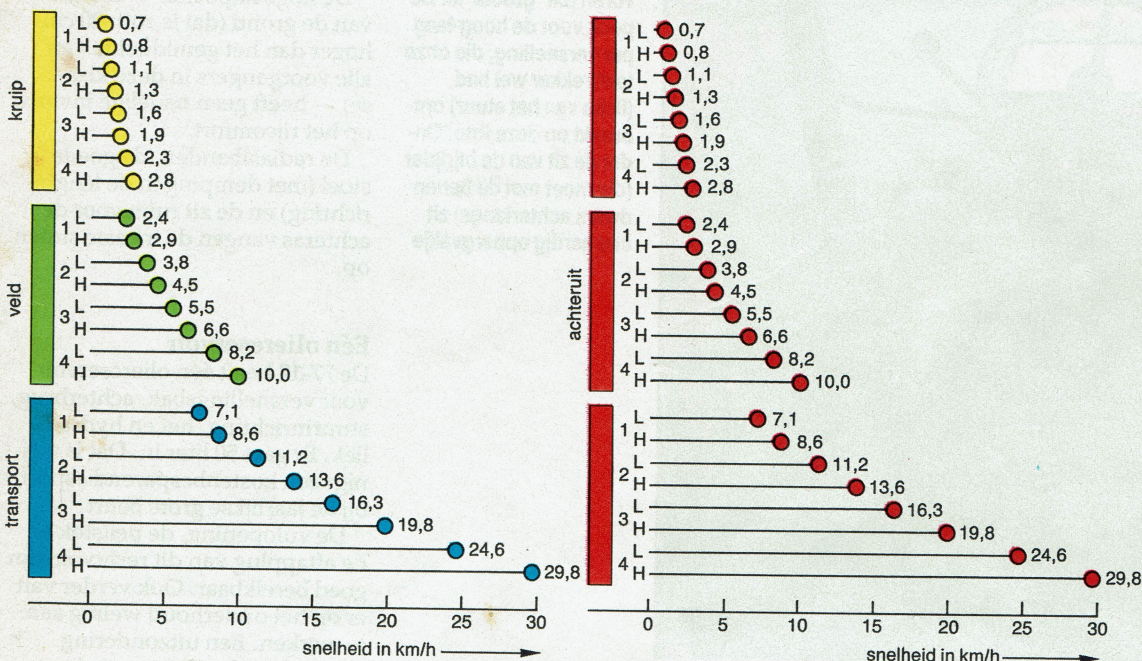

Gewicht zonder frontgewichten

| | |
|-------------|-------------------|
| op vooras | : 1.160 kg (34 %) |
| op achteras | : 2.280 kg (66 %) |
| totaal | : 3.440 kg |
| specifiek | : 67 kg/kW |

Importeur

Indumy bv
Mijlweg 71
3316 BE Dordrecht
Tel. (078) 17 00 00.
Aantal dealers: 80

Brutoprijs in standaarduitvoering f 64.690

met 12x12 versnellingsbak f 64.690

Meerprijs

24+24 versnellingsbak f 1.560

Brutoprijs in geteste uitvoering f 66.250

Meerprijzen bij directe levering

| | |
|---|---------|
| fronthefinrichting + -af-takas | f 7.000 |
| extra dubbelwerkend volgwagenberemming | f 770 |
| frontgewichten (10 stuks à 22 kg) | f 1.165 |
| kruipversnellingsbak standaard zwaaiende trekhaak + kipperknobbel | f 510 |

Brutoprijs vierwielaan-

drijving (77-14) f 76.970

Motor

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| merk en type | : MWM D 226-4 |
| soort | : viercilinder viertakt diesel |
| compressieverhouding | : 1.6:1 |
| boring x slag | : 105 x 120 mm |
| inhoud | : 4.156 cm ³ |
| maximumvermogen | : 51 kW (70 pk) bij 2.350 toeren |
| specifiek vermogen | : 81 cm ³ /kW |
| maximumkoppel | : 240 Nm bij 1.500 toeren |
| koppel bij maximumvermogen | : 207 Nm |
| stijgingsfactor van het koppel | : 0,44 |
| merk en type brandstofpomp | : Lucas CAV roterend |
| specifiek brandstofverbruik | : 254 gr/kW/l bij maximumvermogen |
| soort koeling | : vloeistof |
| luchtfilter | : oliebad |

Koppeling

dubbel droog mechanisch bediend, doorsnede platen 310 mm

Versnellingsbak

24 versnellingen vooruit en 24 achteruit met omkeerschakeling en hoog-laag per versnelling

Remmen

schijvenpakket op snelle as van portaal-eindvertraging hydraulisch bediend

Besturing

hydrostatisch

Draaicirkel

ongeremd en gemeten vanaf de buitenkant van het voorwiel
rechtsom: 7,95 m
linksom: 8,30 m

Elektrisch systeem

12 volt; capaciteit accu 90 Ah
capaciteit dynamo 50 A
vermogen startmotor 3,0 kW

Hefinrichting

categorie 2; trekkrachtregeling via de trekstangen
maximumhefkracht: 3.750 daN

Hydrauliek

twee pompen; één voor hef en buitenwerend circuit en één voor stuurinrichting
capaciteit (gemeten aan de snelkoppelingen): 32 liter/min. bij een druk van 180 bar
maximum haalbare druk: 195 bar
één enkelwerkend en één dubbelwerkend stuurventiel
aantal liters voor extern gebruik: 10 liter rijdend, 40 liter stilstaand

Aftakas

onafhankelijk, via mechanisch bediende droge plaat-koppeling
doorsnede 35 mm, zes spiebanen, schakelbaar op 540 en 1.000 toeren
maximumvermogen: 49,3 kW bij 2.350 motortoeren
vermogen bij 1.000: 49 kW bij 2.313 motortoeren
vermogen bij 540: 44 kW bij 2.014 motortoeren

Achters

portaal-eindvertraging
differentieelslot onder belasting inschakelbaar

Spoorbreedte

voor: 130 cm, in te stellen van 130 tot 180 cm in zes trappen van 10 cm
achter: 160 cm, in te stellen van 150 tot 180 cm in vier trappen van 10 cm

Geluidsniveau

in cabine: 82 dB(a) bij onbelast stilstaande trekker met vol motortoerental
omgeving: komt niet in aanmerking voor WIR-premie

Inhoud

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| motorcarter | : 11,25 liter | |
| versnellingsbak | } | |
| differentieel achter eindvertraging | | |
| hydrauliek | | 50 liter |
| hydrauliek extern stuurinrichting | | |
| brandstoftank | : 108 liter | |
| koelsysteem | : 13 liter | |

Verversingstermijn

motorolie : 100 uur
overige reservoirs: 1.200 of eenmaal per jaar

Garantie

een jaar op arbeidsloon en onderdelen

Afmetingen

wielbasis: 243 cm
bodenvrijheid: 44 cm
laagste punt: frame zwaaiende trekhaak

Banden

achter: 16.9 R 34 Kleber
voor: 7,50-18 Goodyear