



Joop-Same@solcon.nl




SAME

ARBEID

NIEUWE VORMGEVING

08-1969

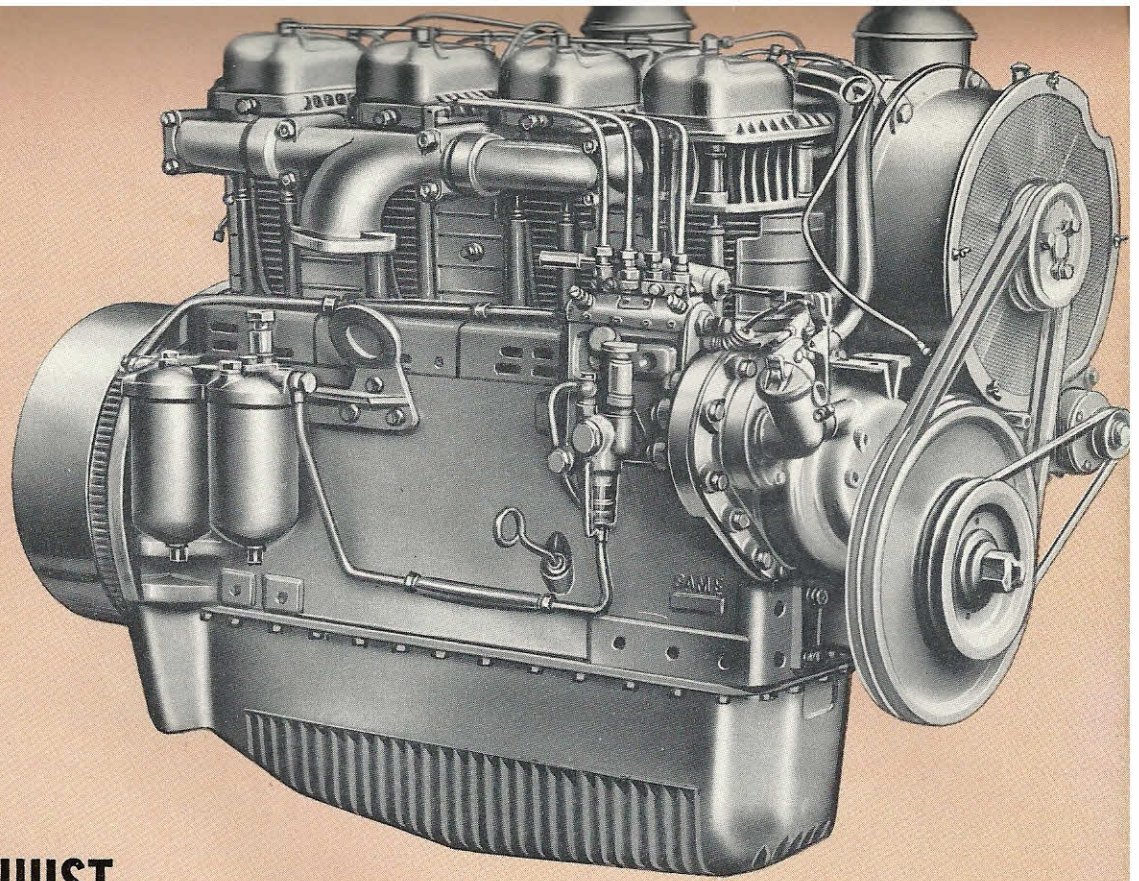

De Same 4-cilinder dieselmotor met directe inspuiting en centrale luchtkoeling is krachtig en robuust. Een onverzettelijke krachtbron onder de zwaarste omstandigheden en onder de grootste temperatuurverschillen.

KRACHTIG EN ROBUUST

Het automatische controlesysteem van Same waarborgt een constante diepteregeling met gewichtsoverdracht voor gedragen en halfgedragen werktuigen.

Gemakkelijk te bedienen handels van de hefinrichting.

BETROUWBAAR EN GROOT VERMOGEN

Het Same vierwielsysteem verzekert een grootst mogelijke bodemgrip. In ongunstige omstandigheden kunt U Uw werkzaamheden voltooien terwijl het anderen onmogelijk is te werken. De vierwiel-aandrijving geeft een stabiele gang en een correct spoor, hetgeen het werken bij slootkanten bijzonder veilig maakt.

GEMAKKELIJK BEDIENBAAR

ALTIJD EEN OVERCAPACITEIT AANWEZIG

Motor

type: **SAME DA 1154 lijnmotor** soort: **diesel** systeem: **4-takt** inspuiting: **direct** aantal cilinders: **4** boring: **115 mm** slag: **120 mm** slagvolume: **4980 cc** max. vermogen: **85 DIN pk** max. toerental: **2000 omw./min.** koel-systeem: **luchtcooling** 78 pk aan de aftakas bij 540 omw./min. en 1800 omw. van de motor.

Afmetingen

	tweewielaandrijving	vierwielaandrijving
max. lengte	3825 mm	3825 mm
max. breedte	1830 mm	1900 mm
max. hoogte	1660 mm	1660 mm
vrije doorlaathoogte	470 mm	420 mm
wielbasis	2470 mm	2470 mm
gewicht	3170 kg	3660 kg
banden voor	750-18	11,2/10-28
banden achter	12-38 of 12-38	Nylabour (ook leverbaar op andere banden)
spoorbreedte:		
voor min.	1300 mm	1500 mm
voor max.	2100 mm	—
achter min.	1450 mm	1550 mm
achter max.	2150 mm	2150 mm

Snelheden

in km/uur bij een motortoerental van 2000 omw./min. en banden 13.6/12-38

1e versnelling	2,323
2e versnelling	4,105
3e versnelling	5,908
4e versnelling	7,969
5e versnelling	10,442
6e versnelling	13,447
7e versnelling	20,271
8e versnelling	34,207
1e achteruit	2,685
2e achteruit	4,747
3e achteruit	9,214
4e achteruit	15,548

Als extra uitvoering leverbaar met de volgende versnellingen

1e versnelling	0,321	7e versnelling	2,799
2e versnelling	0,568	1e achteruit	0,371
3e versnelling	0,816	2e achteruit	0,655
4e versnelling	1,101	3e achteruit	1,273
5e versnelling	1,442		


Hefvermogen aan de kogels 2100 kg.

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend; tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden



EEN BUITENGEWONE TREKKER

zeer lichte besturing praktische en overzichtelijke plaatsing van bedieningsorganen en controle-apparaat.



CEBECO-STEENWIJK

Land- en Tuinbouwmechanisatie

EESVEENSEWEG 9 - 15 - POSTBUS 19 - TEL. 05210-3341
1500-VIII-69-K en H