

CONDOR

55



SAME

CONDOR 55

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor

Type	SAME 983 P
System	viertakt
Brandstof	diesel
Tankinhoud	ca 35 l
Inspuitsysteem	direkt
Aantal cilinders	3
Opstelling cilinders	vertikaal in lijn
Boring	98 mm
Slag	120 mm
Cilinderinhoud	2715 cm ³
Compressieverhouding	17 : 1
Maximum motorvermogen	ca 38.2 kW (52 pk DIN)
Vermogen bij 540 omw/min v. d. aftakas	ca 34.2 kW (46.5 pk DIN)
Koeling	lucht- en oliekoeling
Toerental	2200 omw/min
Smering	druksmering
Brandstofpomp(en)	insteek plunjerpomp
Luchtfilter	droog
Uitlaat	omhoog
Koppeling	dubbele droge plaatkoppeling mechanisch bediend
Versnellingsbak	8 vooruit en 4 achteruit (gesynchron.)
Startbeveiliging	ja
Differentieelslot	mechanisch met voetbediening en automatische ont koppeling
Voetremmen	mechanisch bediende schijfremmen op de achterwielen, onafhankelijk te bedienen
Handrem	mechanisch bediend, werkend op de achterwielen
Besturing	2 wielaandr.: mechanisch 4 wielaandr.: hydrostatisch

Aftakas 1 met 540 omw/min, 1 1/2"-6 groeven onafhankelijke en evenredige aftakas met handkoppeling

Hefinrichting 3-punts CAT I hefvermogen: 1900 kg
ACU systeem pompcapaciteit: 24 l/min bij 175 bar aandrijving pomp rechtstreeks door de motor aansluiting voor 1 dubbelwerkende buitencilinder bediening hydrauliek onder het stuur telescoop stabilisatoren

Banden voor: 6.00-19
tweewielaandrijving achter: 12.4/11-32
vierwielaandrijving voor: 9.5/9-24
achter: 12.4/11-32

Trekhaak voor en achter

Comfort veiligheidsframe, hydr. verende zitting, bedieningsorganen onder handbereik van de bestuurder

Elektrische installatie 12 volt - 460 watt wisselstroomdynamo met ingebouwde regelaar, accu 105 amp/h koudstart 350 amp/h

Startmotor Bosch 2,94 kW (4 pk DIN)

Afmetingen

	tweewielaandr.	vierwielaandr.
(op banden)	12.4/11-32	12.4/11-32
A Totale lengte	3480 mm	3530 mm
B Totale breedte	1470-2210 mm	1470-2210 mm
C Totale hoogte met cabine	2334 mm	2334 mm
D Hoogte motorkap	1404 mm	1404 mm
E Bodenvrijheid	380 mm	330 mm
F Wielbasis	2140 mm	2140 mm
G Spoorbreedte (voor)	1200 mm	1380 mm
Minimaal	1300 mm	1380 mm
Normaal	1700 mm	1840 mm
Maximaal	1160 mm	1160 mm
H Spoorbreedte (achter)	1300 mm	1300 mm
Minimaal	1900 mm	1900 mm
Normaal	6000 mm	6400 mm
Maximaal	1980 kg	2210 kg**
Eigen gewicht (incl. cabine)		

Rijsnelheden in km/u bij een motortoerental van

2200 omw/min


Versnellingen	Versnellingen met minireductie	14.9/13-28	Versnellingen	Versnellingen met superreductie	14.9/13-28
1 L	1 L	1.420		1 L	0.261
	2 L	1.648		2 L	0.455
2 L	2 L	2.496		1 V	0.659
	1 V	2.877		3 L	0.851
1 V	3 L	3.612		2 V	1.151
	1 V	4.163	1 L	1 L	1.648
3 L	3 L	4.660		3 V	2.150
	2 V	5.370	2 L	2 L	2.877
2 V	2 V	6.306		1 V	4.163
4 L	3 V	7.268	3 L	3 L	5.370
	2 V	8.880	2 V	4 L	7.268
3 V	4 L	11.773		4 L	8.880
	3 V	13.568	3 V	3 V	13.568
4 V	4 V	22.433		4 V	22.433
1 AR	1 AR	2.408		1 AR	0.439
	2 AR	2.775		2 AR	0.767
2 AR	3 AR	4.204		3 AR	1.435
	1 AR	4.846	1 AR	2.775	
3 AR	2 AR	7.848		4.846	
	3 AR	9.045	3 AR	9.045	
4 AR	4 AR	14.955		4 AR	14.955

Extra leverbaar


- voorwielspatborden
- frontgewichten
- hydrostatische besturing
- 2 wielaandrijving
- superreductie (14 versn. vooruit en 7 achteruit in de tabel is dit met Saangegeven)
- minireductie (14 versn. vooruit en 7 achteruit in de tabel is dit met Maangegeven)
- maaiaandrijving

** excl. veiligheidsframe

2 WIELAANDRIJVING

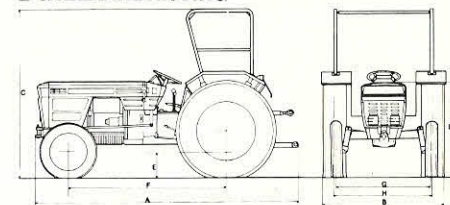

4 WIELAANDRIJVING

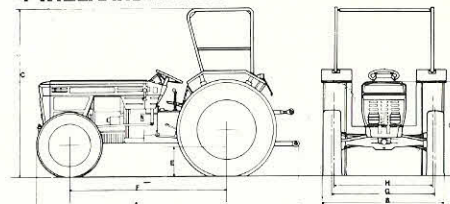

2 x M-IV-81 - CONDOR 55 - K&H

SAME FRANCE -Zone Industrielle de Moissy-Cramayel - Avenue Albert Einstein
77550 - Moissy-Cramayel - Tel. 16 (6) 060.00.10
Telex pieces de rechange: 691 631 F TRACSAM
Telex autre services: 691 675 F TRACSAM
IN BELGIË: Depot voor trekkers en wisselstukken
Steenweg op Brussel 5 9402 MEERBEKE-NINOVE
Tel. 054 - 321479

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend; tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.