

CENTAURO

70 EXPORT

984-P



SAME

CENTAURO 70

EXPORT

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor

Type	SAME 984 P met krukasbalansgewichten
Systeem	viertakt
Brandstof	diesel
Tankinhoud	120 l
Inspuitsysteem	direct
Aantal cilinders	4
Opstelling cilinders	vertikaal in lijn
Boring	98 mm
Slag	120 mm
Cilinderinhoud	3621 cm ³
Compressieverhouding	17 : 1
Maximum motorvermogen	50 kW (68 pk DIN)

Koeling	lucht en olie
Toerental	2300 omw/min
Smering	druksmering
Brandstofpomp(en)	insteek plunjerpomp
Luchtfilter	droog (woestijnfilter)
Uitlaat	omhoog
Koppeling	droge platenkoppeling mechanisch bediend
Versnellingsbak	12 vooruit en 12 achteruit (gesynchron.)

Startbeveiliging ja

Differentieelslot mechanisch met voetbediening en automatische ontkoppeling

Voetremmen hydr. bediende natte schijfremmen op de achterwielen, onafhankelijk te bedienen

Handrem mechanische bediening onafhankelijk van voetrem

Besturing hydrostatisch

Aftakas 540 omw/min en 1000 omw/min, 1 $\frac{3}{4}$ "-6 groeven, onafhankelijk d.m.v. handkoppeling.

Vooras vierwielaandrijving centraal differentieel en rechtstreekse aandrijving met eindreductie in de voorwielen

Hefinrichting 3-punts CAT II

ACU systeem hefvermogen 2900 kg met hulpcilinders 3900 kg (extra uitvoering) hydr. pomp op distributie met regelblok (1 x dubbel en 1 x enkelwerkend) voor externe cilinders, met grote capaciteit (ca 41 l/min bij 175 bar)

Banden tweewielaandrijving voor: 750-18 achter: 13.6/12x38

vierwielaandrijving voor: 12.4/11x28 achter: 13.6/12x38

Cabine geluidsarme platform veiligheids-cabine O.E.C.D. getest, gemonteerd op silent blocs, verwarming en getint glas, luchtfilter, ventilator met 3 snelheden, ruitenwisser, ruitensproeier, asbak, complete verlichting, hydr. verende zitting, hangende pedalen voor koppeling en voetremmen en bedieningshandels onder handbereik van de bestuurder

Trekhaak voor en achter

Elektrische installatie 12 volt-660 watt wisselstroomdynamo met ingebouwde regelaar, accu 110 amp/h (490 amp/h koudstart)

Startmotor vermogen Bosch 2,9 kW (4 pk)

Afmetingen

(op banden)	tweewielaandr.	vierwielaandr.
A Totale lengte	16.9/14-30	16.9/14-30
B Totale breedte	3840 mm	3950 mm
C Totale hoogte met cabine	1930-2430 mm	1930-2430 mm
D Hoogte motorkap	2730 mm	2730 mm
E Bodemvrijheid	1600 mm	1600 mm
F Wielbasis	480 mm	460 mm
G Spoorbreedte (voor)	2320 mm	2320 mm
Minimaal	1600 mm	1630 mm
Normaal	1600 mm	1630 mm
Maximaal	2200 mm	1800 mm
H Spoorbreedte (achter)		
Minimaal	1500 mm	1500 mm
Normaal	1500 mm	1500 mm
Maximaal	2000 mm	2000 mm
Draaicirkel	7000 mm	7600 mm
Eigen gewicht (incl. cabine)	3170 kg	3460 kg

Rijsnelheden in km/u bij een motortoerental van:

2300 omw/min


Versnellingen	
1 SR	0.51
2 SR	0.67
3 SR	0.87
4 SR	1.14
1 L	1.60
2 L	2.08
3 L	2.68
4 L	3.54
1 M	4.71
2 M	6.19
3 M	7.98
4 M	10.51
1 V	13.71
2 V	18.01
3 V	23.22
4 V	30.55
1 SR RM	0.42
2 SR RM	0.56
3 SR RM	0.72
4 SR RM	0.95
1 L RM	1.32
2 L RM	1.73
3 L RM	2.23
4 L RM	2.94
1 M RM	3.90
2 M RM	5.12
3 M RM	6.61
4 M RM	8.70
1 V RM	11.34
2 V RM	14.91
3 V RM	19.23
4 V RM	25.30

Extra leverbaar


- frontgewichten
- voorwielspatborden
- hydr. reminstallatie voor aanhangers*
- superreductie*
- versnellingsbak 25 km/u* (alle snelheden liggen dan lager)
- hulpcilinders
- frontaftakas
- differentieelslot in de vooras „No Spin“*
- evenredige aftakas*
- cycloon voorfilter
- zwaai trekhaak

* af fabriek

2 WIELAANDRIJVING

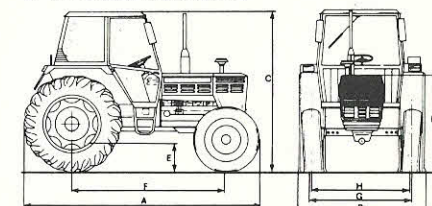

4 WIELAANDRIJVING

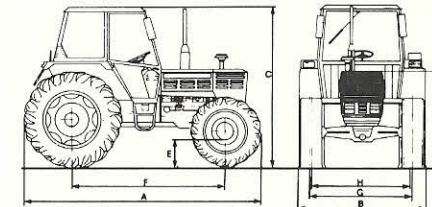

6 x M-VH - '82 - CENTAURO 70 EXP. - K&H

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND :



GEBR. DE VOR B.V.

Postbus 2, 3790 CA ACHTERVELD, tel. (03425) 1541
Hessenweg 164, 3791 PM ACHTERVELD

Dealer

Alle gegevens zijn niet bindend voor levering en kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.