



JOHN DEERE 920

KIES ZEKERHEID




KOOP JOHN DEERE

Met de sterke trekker 920 van John Deere werkt u gemakkelijker, sneller en goedkoper. Daarvoor zorgen de robuuste, watergekoelde 37 pk (DIN) 3-cilinder, 4-takt dieselmotor met directe insputing, de versnellingsbak met ideaal gekozen overbrengingsverhoudingen en moffenschakeling met 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit, de automatische gecombineerde diepte- en trekweerstandregeling welke via de onderste trekstangen werkt (iets wat tot nu toe slechts bij grote trekkers werd toegepast) en het uitstekende bedienings-


en rijcomfort. Dank zij zijn enorme krachtsontwikkeling staat de 920 ook onder moeilijke bedrijfsomstandigheden zijn mannetje. Dat kan enerzijds een steile helling zijn en anderzijds de zware grond of het gebruik van een hogedrukkers. Op deze machine kunt u ten volle vertrouwen, want hij werkt onder alle omstandigheden tot uw volle tevredenheid. Dat is voldoende reden om u deze sterke en zuinige trekker eens geheel vrijblijvend door uw dealer te laten demonstreren.



De bijzondere vormgeving van de zuigerbodem levert een soepele verbranding zonder koolaanslag, een beter rendement en gunstig brandstofverbruik.

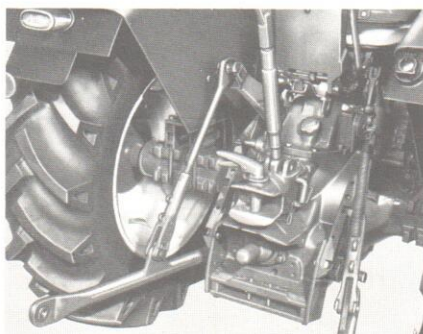

De betrouwbare, via de onderste trekstangen werkende combinatieregeling voor diepte- en trekweerstandregeling waarborgt een automatisch juiste werkdiepteregeling bij wisselende bodemgesteldheid.

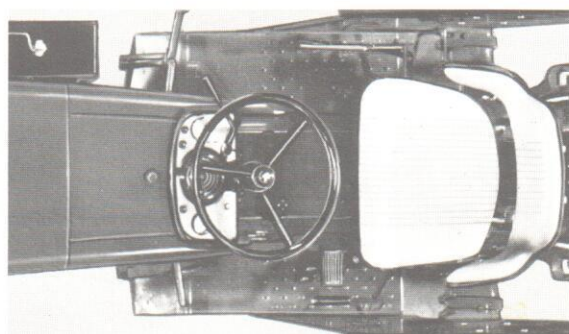

De afbeelding geeft een duidelijk overzicht van alle details: de gemakkelijke opstap, het ruime platform, de praktische opstelling van de bedieningshandels, enzovoorts.

Technische gegevens JOHN DEERE Dieseltrekker Type 920

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn geheel vrijblijvend.

JOHN DEERE behoudt zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vermogens

Motorvermogen	37 pk (DIN)
Aftakvermogen	34 pk bij 2300 omw./min. van de motor
(Fabrieksopgave)	33 pk bij 540 omw./min. van de aftakas

Motor

	3-cilinder, 4-takt JOHN DEERE dieselmotor met directe inspuiting
Nuttig toerental	1400—2300 t/min
Cilinderinhoud	2490 cm ³
Compressieverhouding	16,7 : 1
Max. koppel bij 1400 t/min	12,9 mkg
Smering	Druksmering met seriefilter
Koeling	Vloeistofkoeling

Inhouden

Koelsysteem	10,5 l
Brandstoftank	62,5 l
Motorcarter	6,6 l
Versnellingsbak & hydraulisch systeem	38,0 l

Aftakassen

	onafhankelijk van elkaar in te schakelen
Voor onafhankelijk doordraaiend	1000 t/min
Achter onafhankelijk doordraaiend	540 t/min

Koppeling

	Dubbele droge-plaatkoppeling met tweetrapspedaal
Versnellingsbakkoppeling	250 mm ϕ
Aftakskoppeling	225 mm ϕ

Elektrische installatie

	2 x 12 Volt accu's met dynamo en 4 pk startmotor
Complete verlichting, claxon, dashboardverlichting, stekerdoos voor aanhangwagens etc.	

Hefinrichting

Automatisch regelende 3-punts hefinrichting. Regeling via de onderste trekstangen.
6 instelmogelijkheden: diepteregeling, trekweerstandregeling, 3 instelmogelijkheden voor gecombineerde regeling en zweefstand. Genormaliseerde 3-punts-ophanging, cat. I.

Hydraulisch systeem

open hydraulisch systeem met tandwielpomp en oliefilter

Versnellingsbak

Constantmeshbak met schakelmoffen	8 versnellingen vooruit, 4 achteruit
-----------------------------------	--------------------------------------

Differentiële slot

onder last inschakelbaar met automatische ontgrendeling

Snelheden

(Bij bandenmaat 12.4—28 (11—28) en max. motor toerental)	2—23,4 km/h
--	-------------

Afmetingen

Totale lengte	3425 mm
Wielbasis	1890 mm
Totale breedte	min.: 1500 mm, max.: 2160 mm
Totale hoogte (uitlaat omhoog)	max.: 2000 mm

Bodemvrijheid (afhankelijk van bandenmaat)

min.: 384 mm, max.: 400 mm

Bandenmaat

Voor	6.00—16
Achter	9.5—36, 12.4—28, 12.4—32
	(9—36) (11—28) (11—32)

Draaicirkel (zonder stuurrem)

3150 mm

Eigen gewicht

ca.: 1875 kg

Standaard uitrusting

3-punts hefinrichting
Automatische diepteregeling, regeling via onderste trekstangen
Stabilisatieblokken (Am. systeem)
Werktuigenbalk (Cat. I)
Topstang met vergrendeling
Differentiële slot
Onafh. doordr. aftakas voor 1000 t/min
Onafh. doordr. aft.as achter 540 t/min
Spoorbreedte verstelling voor
Spoorbreedte verstelling achter
Duwinrichting voor
Zitspatborden of schelpspatborden
Luxe zitting (opklapbaar voor staand sturen)
Koudstart installatie
Hydraulische oliebadschijfremmen
Handgas en voetgas
Afnembare gereedschapkist
Gereedschap

Beveiligde elektrische installatie, alle circuits gezekerd
Complete verlichting
Knipperlichten
Stekerdoos voor aanhangwagens
Stekerdoos op dashboard
Urenteller
Toerenteller
Snelheidsmeter
Temperatuurmeter
Brandstofmeter
Controlelampje voor:
Knipperlichten
Aanhangwagens knipperlichten
Groot licht
Oliedruk
Dynamolaadstroom
Claxon
Antivries- en antiroestvulling in koelsysteem
Uitlaat naar boven

Extra uitvoering

Uitlaat naar beneden
Hydraulische snelkoppelingen achter en vóór (enkelwerkend)
Verlengde trekhaak (Cat. I en II)
Slingerende trekhaak
Uitklapbare wagentrekhaak
Laag vast trekpunt
Luchtvoorfilter
Neusgewichten
Voorwielspatborden
Achterschijnwerper
Zitbeugel op spatbord
Kussen voor extra zitplaats

Importeur:

N.V. LOUIS NAGEL & Co.

Groothandel in landbouwwerktuigen en trekkers

P. CALANDWEG 2 - ARNHEM

Postbus 182 - Telefoon 08300 - 3 59 41 (7 lijnen)



Sedert 1873

Dealer:

KIES ZEKERHEID - KOOP JOHN DEERE