

FENDT FAVORIT 515C

Cabine: ++

Vriendelijke cabine met op alle punten goede bedieningsergonomie. Standaard airco en verwarming onderin. Ventilatiemogelijkheden oké. Geluidsniveau laag. Opbergmogelijkheden te karig, brede console voor.

Afmetingen

lengte: 493 cm
breedte: 253 cm
hoogte: 283 cm

Motor: ++

Goede karakteristiek met voldoende constantvermogenbereik en voldoende koppeltijding. Brandstofverbruik vrij laag. Geen over-constantvermogen.

Hef: ++

Hefkracht voldoende tot net boven de gemiddelde. Hefbereik normaal. Hef bovengemiddeld plezierig uitgevoerd. Zeer compleet met dansonderdrukking, dubbelwerkend, drukregeling en eventueel tuel EHR voor de frontheff. Bediening en dosering goed.

Aftakas: ++

Vierterige aftakas met automatisch beveiligde en gedoseerde inschakeling. Comfortschakelingen zowel achter als voor. Bediening oké. Aansluiten aftakas plezierig door uitsparingen in de trekhaakhouder.

Gebruiksvriendelijk: ++

50 km/uur, geveerde vooras en vloeistofkoppeling in combinatie met fijne bediening transmissie, veel zelfdenkfuncties en veel goed doordachte details tillen deze Fendt boven de andere trekkers uit. De haakjes staan er omdat de brandstoftank te klein is voor een lange dag voluit.




Transmissie: ++

Soepele, fijn schakelende zesbak met viertraps powershift. Alles op één hendel. Goede opbouw en veel versnellingen. 50 km/uur. Automatische lastafhankelijke powershiftschakeling. Vloeistofkoppeling. Kruip vangt vrij hoog aan.


Hydrauliek: ++

Prestaties hoog. Standaard kruishendelbediening. Apart reservoir hydrauliek/achterbrug. Bedieningshendel vrij laag en eventuele derde/vierde aansluiting te ver naar achteren. Handige bediening doorstroomberegeling in cabine. Uitvoering achterkant oké.

Snelheden per versnelling
bij nominaal toerental (2.300 tpm)
en op 580/70R38 achterbanden

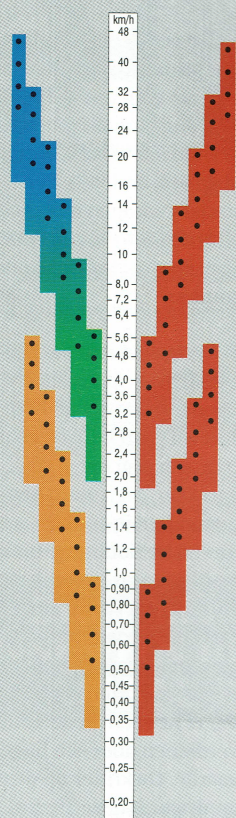

Schakelpatroon
R = achterruit
F = voorruit
Haas = normaal
Schildpad = kruipgroep
I-IV = viertraps powershift



TECHNISCHE GEGEVENS

Motor

110 kW (150 pk) sterke MWM zescilinder 6.234 cc, boring x slag 105 x 120 mm, watergekoeld met ecofan.

Transmissie

44V/44R, zes versnellingen, viertraps powershift en kruip/normaalgeschakeling. Omkeerschakeling met voorkeuze. Maximum 50 km/uur. Kruip vanaf 550 m/uur. Vloeistofkoppeling.

Aftakas

Uitvoering 540/540E/1.000/1.000E. Stomp 35 mm met 6 of 21 spiebanen. Automatisch gedoseerde en beveiligde inschakeling.

Hefinrichting

Categorie III, elektronische hef met dansonderdrukking en cilinderdrukregeling. Opgegeven hefkracht 6,9 ton.

Hydrauliek

Load sensing regeling. Opgegeven prestaties 102 l/min en 200 bar. Twee dubbelwerkende aansluitingen + drukleiding retour. Beschikbaar 35 liter.

Assen

Geveerde Fendt vooras, 55° wieluitslag, beremming via schijfrem op aandrijfias. 4WD/differentieelslot 100% sper via lamellenpakket. Achteras portaalas met droge schijfremmen. Elektrohydraulisch bediend differentieelslot via lamellenpakket. Banden voor 480/70R28, achter 580/70R38. Spoorbreedte voor 150-197 cm, achter 150-200 cm. Wielbasis: 261 cm. Automatische functies 4WD/differentieelsloten.

Elektrisch systeem

12V, 135 Ah accu, 143 A dynamo, 3,1 kW startmotor, standaard twee werkklampen voor en twee achter.

Onderhoud

Motorolie: 19,5 l (verversen 500 uur). Transmissie, hydrauliek, besturing, achterbrug: 45,5 l (verversen 2.000 uur). Brandstoftank: 210 l. Koelsysteem 22 l.

Prijzen

Brutoprijs f 189.575

Importeur

De Vor, Achterveld
ABEMEC, Veghel

