



JOHN DEERE 2020

KIES ZEKERHEID




KOOP JOHN DEERE

Wanneer U op uw bedrijf te kampen heeft met moeilijke bodemgesteldheid en U moet daardoor bijzondere eisen stellen aan de trekkracht en het uithoudingsvermogen van uw trekker, dan is de sterke 2020 van JOHN DEERE de enige juiste trekker voor U.


De 2020, dat is de trekker met gebundelde kracht: 60 pk! Dat is de trekker waarmee de oppervlaktecapaciteit stijgt en zwaar werk vlugger wordt uitgevoerd. De 2020 heeft bijzonder hoge doortrekkracht, loopt rustig en is zuinig in het brandstofverbruik.

Zijn standaard versnellingsbak met moffenschakeling heeft 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit en is ideaal aan het grote motorvermogen aangepast.

Op bestelling is de 2020 ook leverbaar met de nieuwe Hi-Lo-versnellingsbak, waarmee onder volle belasting hydraulisch geschakeld kan worden zonder te koppelen. De trekkracht wordt hierdoor met 33% verhoogd, terwijl de snelheid met 26% afneemt of omgekeerd. Deze nieuwe JOHN DEERE trekker is speciaal voor grote bedrijven en loonwerkers ontworpen.

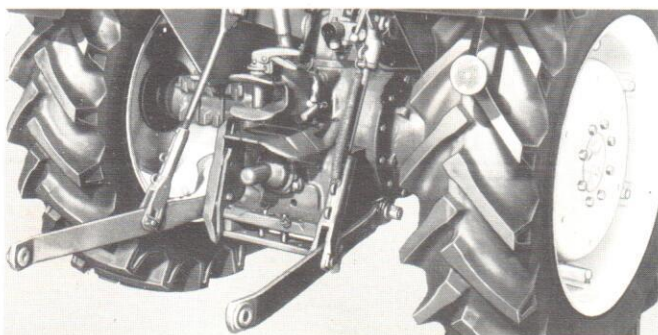

Onafhankelijk van de koppeling werkende hydraulische combinatieregeling via de onderste trekstangen.

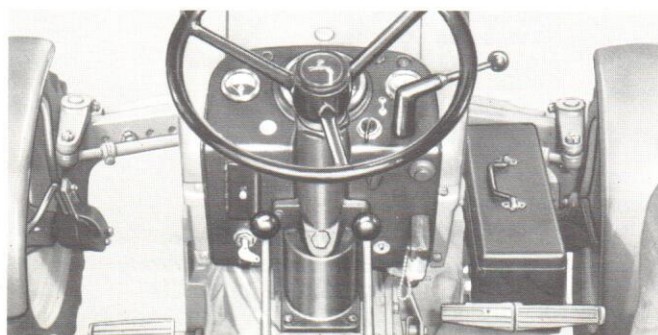

Een voorbeeldig bedienings- en rijcomfort maakt U de zwaarste arbeid lichter.

Technische gegevens JOHN DEERE Dieseltrekker Type 2020

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn geheel vrijblijvend.

JOHN DEERE behoudt zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vermogens

Motorvermogen	60 pk (DIN)
Aftakasvermogen	55 pk bij 2500 omw./min. van de motor
(O.E.C.D. test Nebraska)	50 pk bij 540/1000 omw./min. van de aftakas

Motor

Motor	4-cilinder, 4-takt JOHN DEERE dieselmotor met directe inspuiting
Nuttig toerental	1500—2500 t/min
Cilinderinhoud	3520 cm ³
Compressieverhouding	16,7 : 1
Max. koppel bij 1500 t/min	19,5 mkg
Smering	Druksmering met seriefilter
Koeling	Vloeistofkoeling

Inhouden

Koelsysteem	11,4 l
Brandstoftank	74,0 l
Motorcarter	6,7 l
Versnellingsbak & hydraulisch systeem	38,0 l

Aftakassen

Achter onafhankelijk doordraaiend	540 t/min
op bestelling gecombineerde aftakas, achter (bij Hi-Lo standaarduitvoering)	540/1000 t/min

Koppeling

Versnellingsbakkoppeling	Dubbele droge-plaatkoppeling met tweetrapspedaal
Aftaskoppeling	280 mm ϕ
	225 mm ϕ

Elektrische installatie

Complete verlichting, claxon, dashboardverlichting, stekerdoos voor aanhangwagens etc.	2 x 12 Volt accu's met dynamo en 4 pk startmotor
--	--

Hefinrichting

Automatisch regelende 3-punts hefinrichting. Regeling via de onderste trekstangen. 6 instelmogelijkheden: diepteregeling, trekweerstandregeling, 3 instelmogelijkheden voor gecombineerde regeling en zweefstand. Genormaliseerde 3-punts-ophanging, cat. I + II.

Hydraulisch systeem

gesloten hydraulisch systeem met radiaal plunjerpomp en oliel filter

Versnellingsbak

Standaard, Constantmeshbak met schakelmoffen	8 versnellingen vooruit, 4 achteruit
Als extra, onder volle belasting hydraulisch schakelbare	
Hi-Lo versnellingsbak leverbaar	16 versnellingen vooruit, 8 achteruit

Differentiëlslot

onder last inschakelbaar met automatische ontgrendeling

Snelheden

(bij bandenmaat 12.4—36 en maximum motortoerental)	met standaard versnellingsbak 2,3—26,4 km/h
	met Hi-Lo versnellingsbak 1,7—26,4 km/h

Afmetingen

Totale lengte	3570 mm
Wielbasis	2180 mm
Totale breedte	min.: 1680 mm, max.: 2240 mm
Totale hoogte (uitlaat omhoog)	2240 mm

Bodemvrijheid (afhankelijk van bandenmaat)

min.: 350 mm, max.: 470 mm

Bandenmaat

Voor	7.50—16
Achter	12.4—36, 13.6—36, 14.9—30, 16.9—30, 13.6—38
	(11—36) (12—36) (13—30) (14—30) (12—38)

Draaicirkel (zonder stuurrem)

3400 mm

Eigen gewicht

2400 kg

Standaard uitrusting

3-punts hefinrichting
Automatische diepteregeling, regeling via onderste trekstangen
Stabilisatieblokken (Am. systeem)
Werktuigenbalk (Cat. II)
Topstang met vergrendeling
Differentiëlslot
Onafh. doordr. aftakas achter 540 t/min
Spoorbreedte verstelling voor
Spoorbreedte verstelling achter
Duwinrichting voor
Zitspatborden of schelpspatborden
Luxe zitting (opklapbaar voor staand sturen)
Koudstart installatie
Hydraulische oliebadschijfremmen
Handgas en voetgas
Afnembare gereedschapkast
Gereedschap

Beveiligde elektrische installatie, alle circuits gezekeerd
Complete verlichting
Knipperlichten
Stekerdoos voor aanhangwagens
Stekerdoos op dashboard
Urenteller
Toerenteller
Snelheidsmeter
Temperatuurmeter
Brandstofmeter
Controlelampje voor:
Knipperlichten
Aanhangwagens knipperlichten
Groot licht
Oliedruk
Dynamolaadstroom
Claxon
Antivries- en antiroestvulling in koelsysteem
Uitlaat naar boven

Extra uitvoering

Uitlaat naar beneden
Hydraulische snelkoppelingen achter en vóór (dubbelwerkend)
Verlengde trekhaak (Cat. I en II)
Slingerende trekhaak
Uitklapbare wagentrekhaak
Laag vast trekpunt
Luchtvoorfilter
Neusgewichten
Voorwielspatborden
Achterschijnwerper
Zitbeugel op spatbord
Kussen voor extra zitplaats

Importeur:

N.V. LOUIS NAGEL & Co.

Groothandel in landbouwwerktuigen en trekkers

P. CALANDWEG 2 - ARNHEM

Postbus 182 - Telefoon 08300 - 3 59 41 (7 lijnen)



Sedert 1873

Dealer:

KIES ZEKERHEID - KOOP JOHN DEERE