




TRAKTOR TYP 190

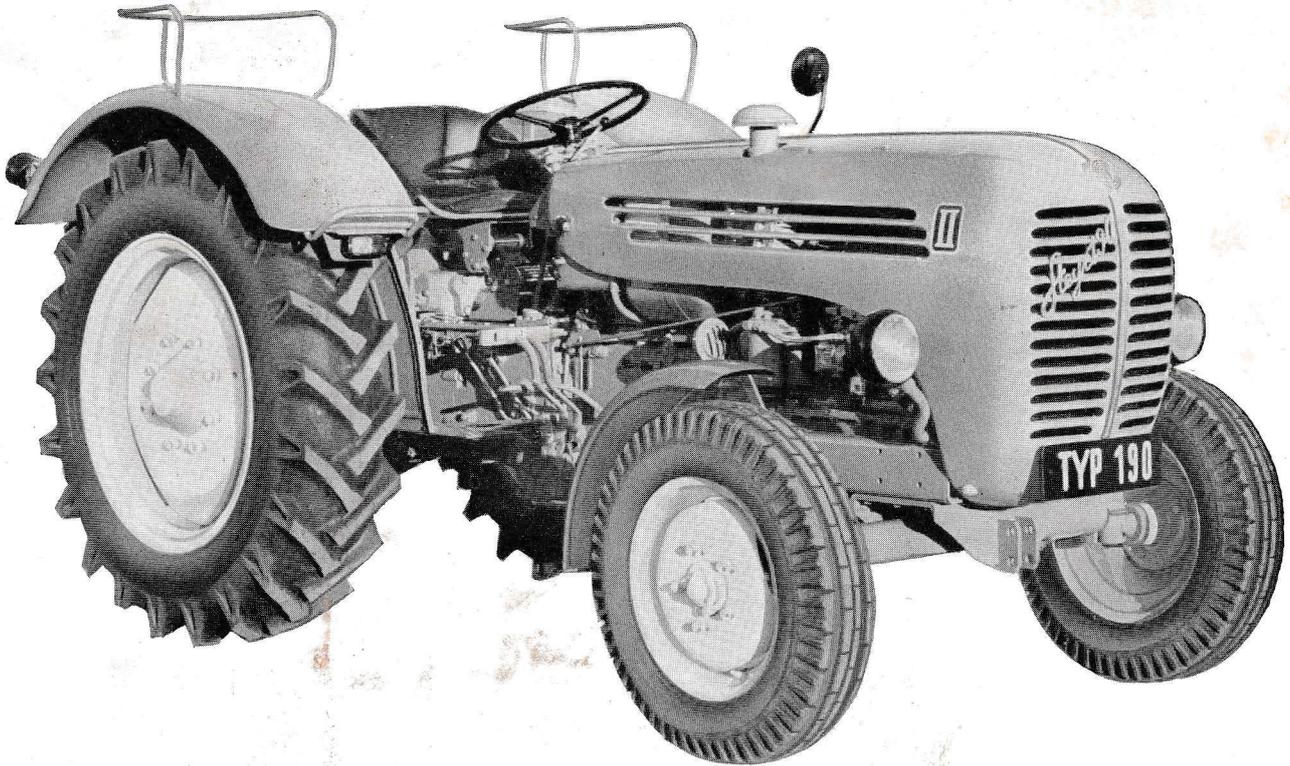

Eine Spitzenleistung in der Mittelklasse!

Mit seinem ruhig laufenden 36 PS-3-Zylinder-Dieselmotor und der hohen Leistungsreserve wird er allen Anforderungen an Leistung und Komfort gerecht. Das fein abgestufte Getriebe erlaubt beste Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Dank des für STEYR charakteristischen Drehmomentanstieges — der schon sprichwörtlichen Büffelcharakteristik — ist er Ihr zuverlässiger Helfer bei allen Arbeiten und bringt selbst unter härtesten Einsatzbedingungen vollen Erfolg. Die großen griffigen Triebräder, die bei STEYR übliche Differentialsperre und die günstige Achsdruckverteilung gewährleisten, daß es mit diesem Traktor kein Hängenbleiben gibt.

Durch die hohe Zapfwellenleistung (32 PS DIN bei Zapfwellennormdrehzahl) und die Serienausstattung mit Lamellenkupplung (Motorzapfwelle) ist der TYP 190 der Idealtraktor für die Vollmechanisierung.

Wer mit ihm gearbeitet hat, wird es bestätigen:

Eine Spitzenleistung in der Mittelklasse!


ST E Y R - D A I M L E R - P U C H A . G .

ST E Y R

W I E N

G R A Z

Bei der Arbeit mit der STEYR-Regelhydraulik wird das Gerät vom Traktor getragen. Das heißt, daß das Gerätegewicht auf die Hinterachse des Traktors übertragen wird. Dieses Tragen des Arbeitsgerätes erhöht die Hinterachslast des Traktors, vermindert dadurch den Schlupf der Triebräder und hilft so die Leistung des Motors mit geringsten Verlusten auf den Boden zu bringen. Die gewünschte und mit einem Hebel eingestellte Arbeitstiefe wird vom Regelmechanismus des Steuergerätes auch bei unterschiedlichen Bodenbedingungen eingehalten. Bei der Arbeit mit der Regelhydraulik erübrigt sich das Stützrad.

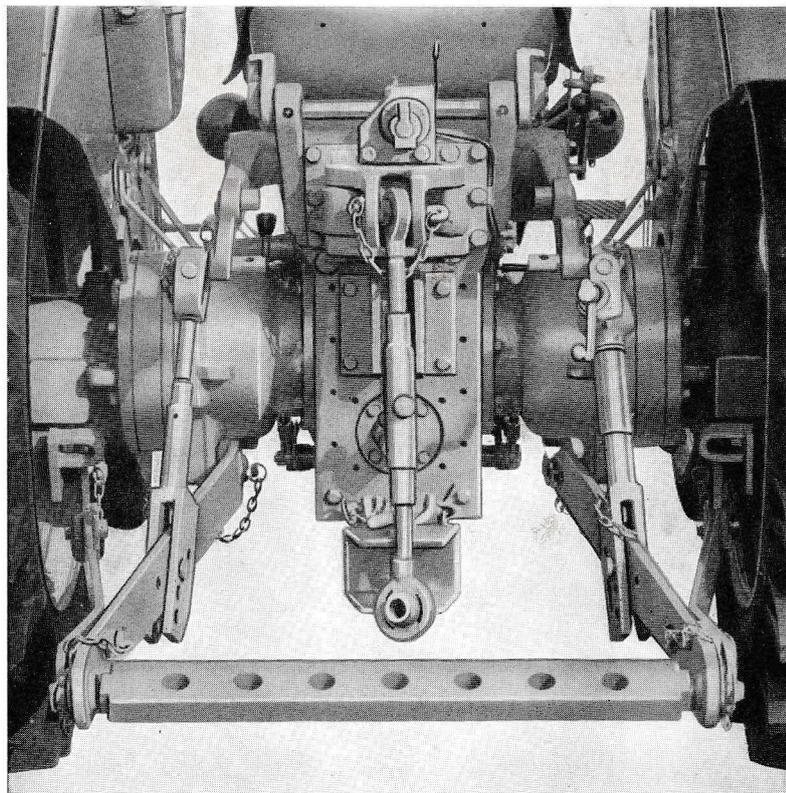

TECHNISCHES

Motor: Ruhiglaufender wassergekühlter 3-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor mit einer Dauerleistung von 36 PS DIN bei 2400 U/min; Hubraum 2,26 l, Bohrung 98 mm, Hub 100 mm, Leichtmetallkolben, hängende Ventile, Druckumlaufschmierung, Ölbadluftfilter, thermostatgesteuerte 2-Kreis-Wasserkühlung mit Pumpe.

Getriebe: Gruppengetriebe mit 2 x 4 Vor- und 2 x 3 Rückwärtsgängen.

Hinterachse: Zentralbauweise mit Planetengetriebe, Differentialsperre.

Vorderachse: Pendelnd aufgehängt.

Bremsen: Fußbremse als Lenkbremse verwendbar, Handbremse als Feststellbremse.

Hydraulik: STEYR-Regelhydraulik mit BOSCH-Steuergerät (Zugkraftsteuerung, Lagesteuerung und Schwimmstellung), Hydraulikgestänge für Komb. DIN Kat. I und II, Hydraulikpumpe direkt vom Motor angetrieben (kuppelungsunabhängig), Hubkraft an der Ackerschiene 1500 kg, 1500 kg.

Zapfwelle: Getriebe- und Motorzapfwelle (Lamellenkupplung serienmäßig) mit 590 U/min, vordere Zapfwelle (für Mähantrieb) mit 943 U/min bei Motorvollastdrehzahl; Wegzapfwelle in allen Gängen der Ackergruppe schaltbar (auch für Antrieb von Stationärmaschinen).

Abmessungen: Größte Länge 3235 mm, größte Breite 1640 mm, größte Höhe 1527 mm, Radstand 1870 mm, Bodenfreiheit (unter Vorderachse) 330 mm, Spurweite 1250/1500 mm, Verstellspur 1250-1650 mm.

Gewicht: 1690 kg (mit Ballastgewichten 2070 kg).

Bereifung: Vorne 6.00-16, hinten 11-28.

Fahrgeschwindigkeiten in Stundenkilometern bei Motorvollastdrehzahl (2400 U/min) und Bereifung 11-28:

		Vorwärtsgänge	Rückwärtsgänge
Ackergruppe	1. Gang	1.6	1.6
	2. Gang	2.8	2.8
	3. Gang	4.6	4.6
	4. Gang	7.6	
Straßengruppe	1. Gang	5.8	5.8
	2. Gang	10.1	10.2
	3. Gang	16.6	16.7
	4. Gang	27.4	

Standardausrüstung:

STEYR-Regelhydraulik mit BOSCH-Steuergerät, Motorzapfwelle mit Lamellenkupplung, Wegzapfwelle (schaltbar in allen Gängen der Ackergruppe), vordere Zapfwelle, Differentialsperre, höhenverstellbare Anhängerkupplung, vordere Anhängervorrichtung, elektrische Starteinrichtung, Sitzkotflügel, vordere Kotflügel, Traktormeter, Lenkradsperre, Fahrtrichtungsanzeiger, Zapfwellenschutzschild, Komfortsitz (KLEPP-Spiramatik).

Wunschausrüstungen:

Fremdzylinderanschluß, Riemenscheibe, Verstellspur vorne und hinten, Hackfruchtbereifung 9-32, Doppelbereifung 11-28/9-32, Ballastgewichte vorne und hinten, Muschelkotflügel, lange Ackerschiene, Druckluftbremsanlage, Mähantrieb mit 5-Fuß-STEYR-Mähbalken und hydraulischem Mähbalkenaufzug, STEYR-Frontlader.

Der Traktor entspricht in seiner Ausrüstung und Anordnung den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Angaben dieses Prospektes sind unverbindlich, weil die technische Weiterentwicklung zu Änderungen führen kann.

LEICHT DIE ARBEIT – GROSS DER NUTZEN

Importeurs voor Nederland

— N.V. NIMAG —

Veursestraatweg 280 - Tel. 01761-5151 (7 lijnen)
LEIDSCHENDAM