


Technische gegevens Hürlimann H-358

Snelheden per versnelling in km/h bij nominaal toerental (2.500 omwentelingen per minuut) en op 16.9 R 30 achterbanden

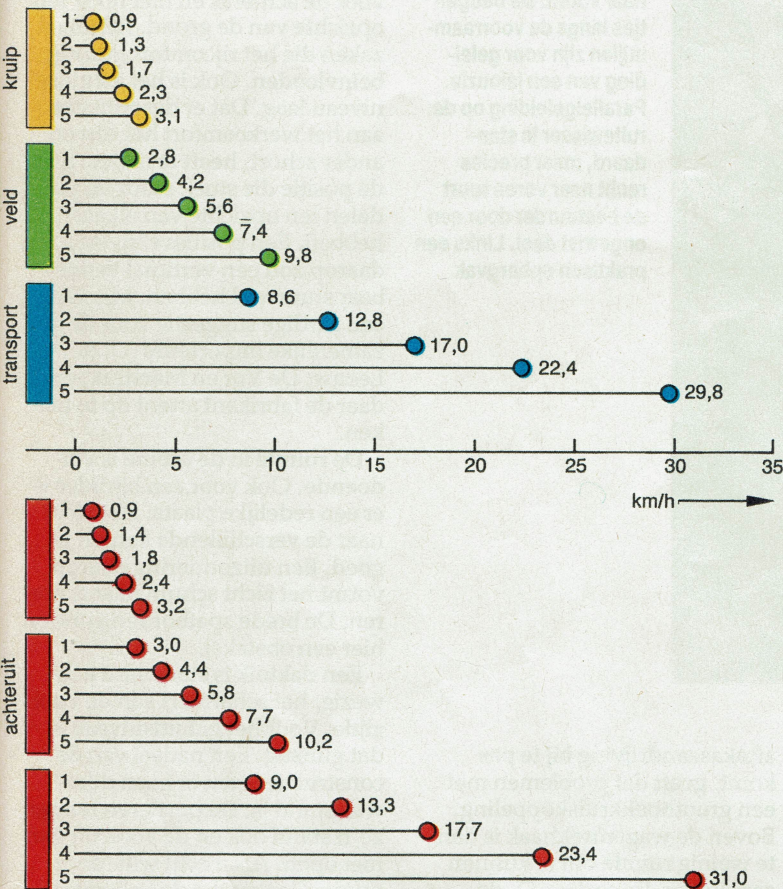

Motor
 Merk en type : Hürlimann 1000.3
 Soort : driecilinder viertakt diesel
 Compressieverhouding : 17 : 1
 Boring x slag : 105 x 115,5
 Inhoud : 3.000 cm³
 Maximumvermogen : 44 kW (60 pk) bij 2.500 toeren
 Specifiek vermogen : 68 cm³/kW
 Maximumkoppel : 216 Nm bij 1.350 toeren
 Koppel bij maximumvermogen : 169 Nm
 Stijgingsfactor van het koppel : 0,61
 Merk en type brandstofpomp : Bosch, één pomp per cilinder
 Sopecifiek brandstofverbruik : 217 gr/kW/h bij maximumvermogen
 Soort koeling : vloeistof
 LuchtfILTER : droog

Koppeling
 Enkele droge plaat; hydrostatische overbrenging; doorsnede 280 mm.

Versnellingsbak
 15 versnellingen vooruit en 15 versnellingen achteruit.

Remmen
 Nat schijvenpakket in binnenzijde ashuis, hydraulisch bediend.

Besturing
 Hydrostatisch.

Draaicirkel
 Ongeremd en gemeten vanaf de buitenkant van het voorwiel. Rechtsom 6,45 m. Linksom 6,60 m.

Elektrisch systeem
 12 volt; capaciteit accu 110 Ah; capaciteit dynamo 55 A; vermogen startmotor 3,0 kW.

Hefinrichting
 Categorie 2; trekkrachtregeling via de trekstangen; maximumhefkracht 3,360 daN (3.430 kg); hefkracht door het hele traject 2.900 daN (2.960 kg).

Hydrauliek
 Twee pompen; een voor hefhydrauliek en een voor stuurinrichting; capaciteit (gemeten aan de snelkoppelingen) 30 liter/min. bij een druk van 170 bar; maximum haalbare druk 190 bar; één enkel één dubbelwerkend stuurventiel; aantal liters voor extern gebruik 15 liter rijdend.

Aftakas
 Onafhankelijk, met hydraulisch bekrachtigde, natte platenkoppeling; as met zes spiebanen en 35 mm doorsnede, schakelbaar op 540 en 1.000 toeren; maximumvermogen 40 kW bij 2.500 motortoeren; vermogen bij 1.000 39,6 kW bij 2.450 motortoeren; vermogen bij 540 39,4 kW bij 2.200 motortoeren.

Voor- en achteras
 Achter planetaire eindvertraging in binnenzijde ashuis; differentieel slot onder belasting inschakelbaar.

Spoorbreedte
 Voor 140 cm; achter 150 cm; zowel voor als achter in te stellen van 140 tot 200 cm in zeven trappen van 10 cm.

Geluidsniveau
 In cabine 78 dB(a) bij onbelast stilstaande trekker met vol motortoerental.

Inhoud

Motorcarter	:	6,7 liter
Versnellingsbak	}	52 liter
Differentieel achter		
Eindvertraging achter		
Hydrauliek		
Hydrauliek extern	}	70 liter
Stuurinrichting		
Brandstoftank		
Koelsysteem	:	10,5 liter

Verversingstermijn
 Motorolie 150 uur; overige reservoirs 1.200 uur of eenmaal per jaar.

Garantie
 Één jaar op arbeidsloon en onderdelen.

Banden
 Achter 16.9 R 30 Kleber; voor 7.50-18 Kleber.

Gewicht zonder frontgewichten
 Op vooras 980 kg (36 %); op achteras 1.730 kg (64 %); totaal 2.710 kg; specifiek 62 kg/kW.

Gewicht met zes frontgewichten à 40 kg
 Op vooras 1.300 kg (44 %); op achteras 1.660 kg (56 %); totaal 2.960 kg; specifiek 67 kg/kW.

Importeur
 O. de Leeuw Landbouwwerktuigen BV, Rieteweg 15, 8041 AJ Zwolle. Tel. (038) 21 08 88. Aantal dealers: 30.

Brutoprijs in standaarduitvoering f 57.375

met twee 50 mm hefcilinders

Meerprijs



Hefcilinders 50 en 70 mm	f	400
Zes frontgewichten	f	1.380

Brutoprijs in geteste uitvoering f 59.155

Meerprijzen bij directe levering

Fronthef + aftakas	f	10.400
Extra dubbelwerkend stuurventiel	f	1.470
Volgwagenberemming	f	1.550
Frontgewichten per stuk à 40 kg	f	230
Kruipversnellingsbak (32+16)	f	1.550
Zwaaiende trekhaak + kipperknobbel	in overleg met dealer	

Alle prijzen exclusief btw.

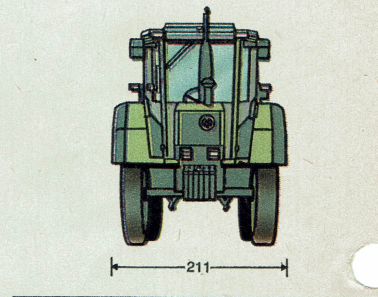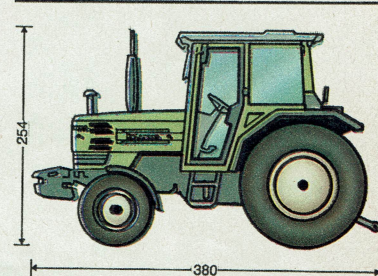

Afmetingen
 Wielbasis 220 cm; bodemvrijheid 43 cm; laagste punt onderkant transmissiehuis.

Opmerkingen importeur

Snelkoppelingen op de trekstangen van de hef zijn leverbaar tegen een meerprijs van f 550.
 Binnen afzienbare tijd wordt er een set leverbaar om het stuurwiel in hoogte te kunnen verstellen.