



MAXIMUM RESULTAAT
MINIMUM INSPANNING: **STEYR**

Type 188



EEN SOLIDE INDRUK - REEDS OP HET EERSTE GEZICHT


Voortbouwend op de jarenlange ervaring in het construeren en fabriceren van tractoren, hebben de ingenieurs van Steyr—Daimler—Puch een tractor ontwikkeld die werkelijk alles kan: zowel op het land als op de weg, op de boerderij en in de boomgaard.

De nieuwe Steyr 188 biedt de mogelijkheden voor een volledige mechanisatie.


Met de Steyr 188 kan de landbouwer niet alleen ploegen, eggen, wieden en maaien, maar ook die werkzaamheden uitvoeren die veel kracht van de aftakas vragen, zoals frezen, persen, vernevelen en dergelijke. Bovendien is deze tractor ook geschikt voor transport- en laadwerkzaamheden.

Kortweg gezegd: de Steyr 188 is de ideale tractor voor alle werk: van zaaiklaar maken tot en met oogsten;

de ideale tractor voor het hele jaar.

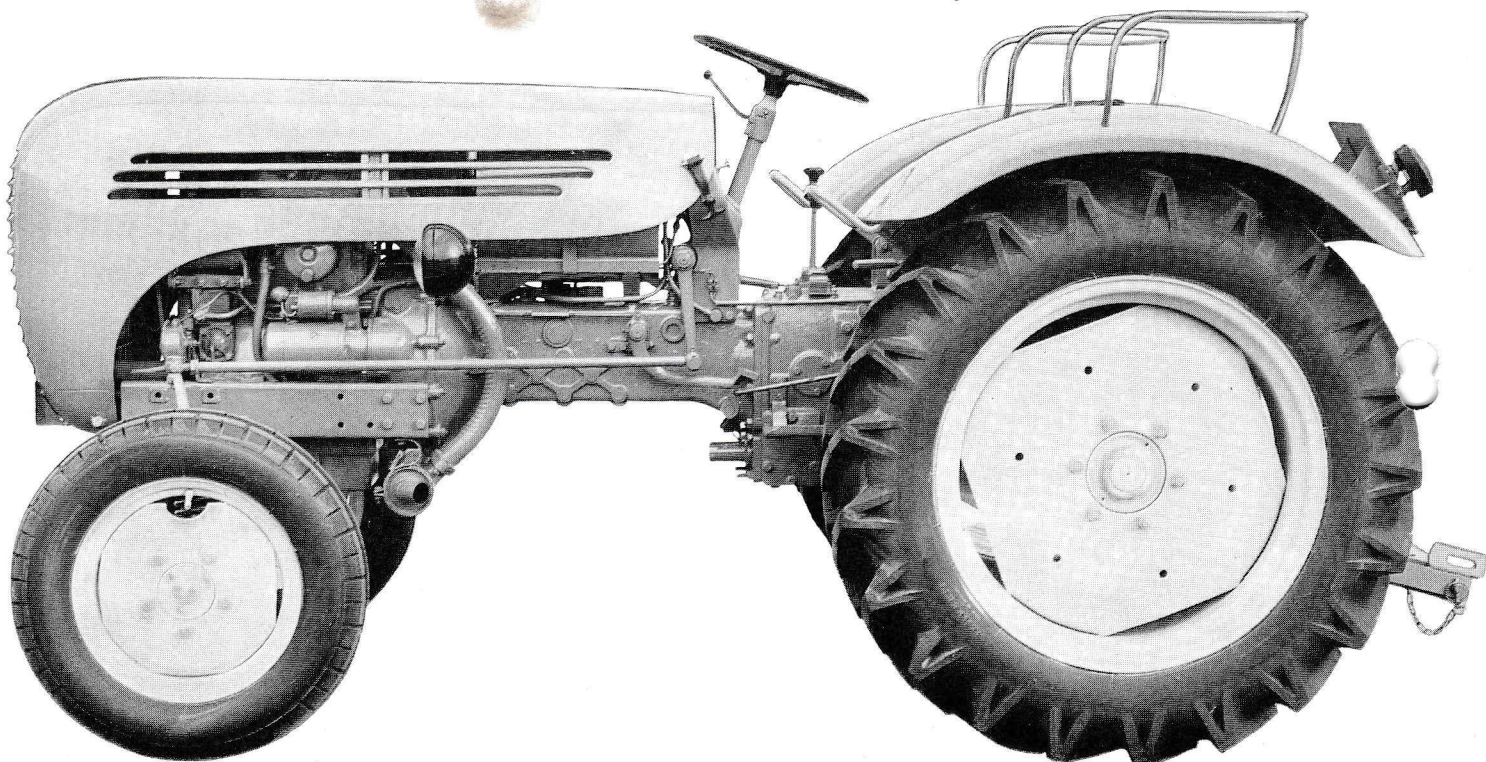

STEYR 188 ideaal voor aanbouw werktuigen

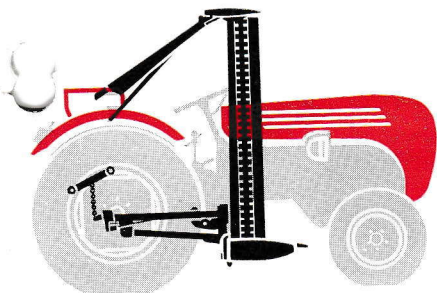

HYDRAULISCHE HEFINRICHTING.

De Bosch hydraulische hefinrichting met driepuntsophanging en vergrendeling in bovenste stand, is voorzien van positie-regeling en automatische gewichtsoverdracht; aansluiting van uitwendige hydraulische hefcylinders is mogelijk.

De hydraulische pomp wordt direct door de motor aangedreven en werkt dus onafhankelijk van de koppeling; kogeleinden en topverbinding categorie I. Hefvermogen aan kogeleinden van onderste hefarmen 1000 kg.

AANBOUW-WERKTUIGEN TUSSEN WIELEN.

Uitgerust met een door Steyr ontworpen armmechanisme kan de Steyr 188 ook met tussen de wielen gemonteerde werktuigen gebruikt worden.





VOORLADER.

Steeds groter wordt de behoefte aan de vervanging van handwerk door voorladers voor laadwerkzaamheden.

Door de speciale versnellingsbak kan dezelfde versnelling direct van vooruit in achteruit geschakeld worden. Door de grote opbrengst van de pomp, met een hoge druk, heeft de voorlader op de Steyr 188 een grote capaciteit.

MAAIBALK.

De Steyr maaibalk wordt door de speciale aftak-as aan de voorzijde van de versnellingsbak aangedreven; een ingebouwde veiligheidskoppeling voorkomt breuk van mes of vingers; het maaigarnituur is in enkele ogenblikken te de- en monteren.

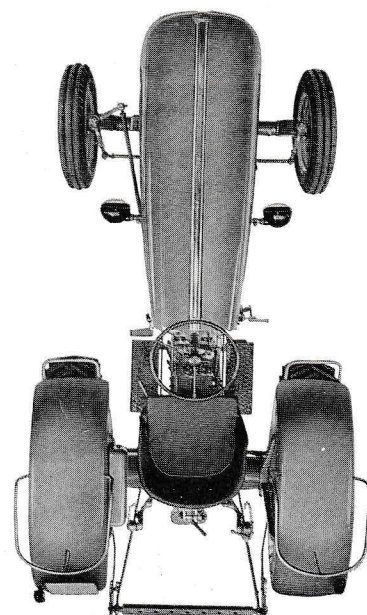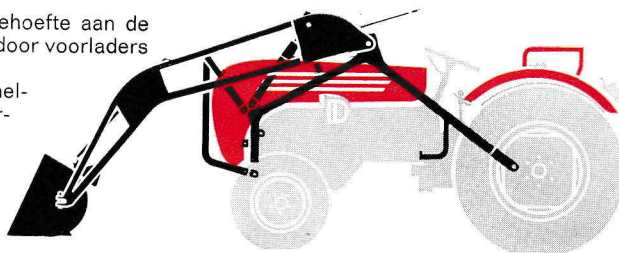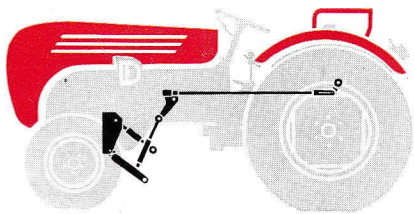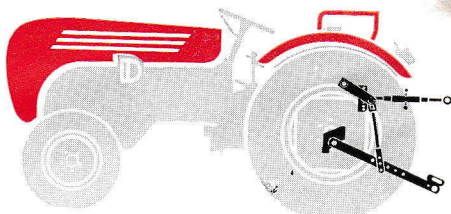

Totale lengte 3100 mm

Totale breedte 1600 mm

Totale hoogte 1435 mm
(bovenkant stuur)

bodemvrijheid
onder vooras 440 mm

verstelbare
spoorbreedte

1250—1750 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR: watergekoelde, 2-cilinder 4-takt dieselmotor, cilinderinhoud 1990 cm³, 28 DIN p.k. bij 2200 t/m.

VERSNELLINGSBAK: uitgevoerd met 2 groepen van 4 gesynchroniseerde versnellingen en een omschakeling van vooruit op achteruit, waardoor 8 versnellingen vooruit en 6 achteruit beschikbaar zijn. Door een verschil in de overbrenging van de eindaandrijving, kan de Steyr 188 geleverd worden in 2 uitvoeringen met de volgende snelheden: type A en type B.

	type A	type B		type A	type B
vooruit:	1e. 1,63 km	1,15 km	achteruit:	1e. 1,63 km	1,15 km
	2e. 2,83 km	2,00 km		2e. 2,85 km	2,00 km
	3e. 4,66 km	3,30 km		3e. 4,66 km	3,30 km
	4e. 5,92 km	4,19 km		4e. 5,92 km	4,19 km
	5e. 7,70 km	5,45 km		5e. 10,33 km	7,28 km
	6e. 10,27 km	7,28 km		6e. 17,01 km	11,96 km
	7e. 16,91 km	11,96 km			
	8e. 27,01 km	19,76 km			

alle snelheden bij 2200 t/m van de motor.

STANDAARDUITVOERING: Differentieelslot; onafhankelijk op achterwielen werkende remmen; handrem tevens als parkeerrem te gebruiken. Voetgas. Temperatuurmeter.

Complete verlichting met 2 koplampen, 2 achterlichten waarvan linker stopachterlicht, claxon, trailerstopcontact en 2 reflectoren.

Hydraulische hefinrichting Bosch, met driepuntsbevestiging en automatische gewichtsoverdracht, met aansluitmogelijkheid voor uitwendige hydraulische cilinders.

Aftak-as achter: motor- en rijafhankelijk schakelbaar (27 DIN p.k. bij 540 t/m).

Aftak-as aan voorzijde versnellingsbak voor aandrijving o.a. van maaibalk (582 omw./minuut bij 2200 omw./minuut motor).

Gewicht 1390 kg. Banden: voor 5.50 x 16; achter: 10 x 28. Spoorbreedte 1250—1500 mm.

Op verzoek leverbaar met verstelbare spoorbreedte (meerprijs).

STEYR 188 SUPER leverbaar met lamellenkoppeling voor doordraaiende aftak-as en tractormeter.

Importrice voor Nederland:

N.V. N.I.M.A.G.

VEURSESTRAATWEG 280 - TELEFOON 01761-5151 (7 lijnen)

Uw dealer is:

LEIDSCHENDAM