


door de hendel van de hydrostatische aandrijving in de neutraalstand te plaatsen. De aparte remmen worden alleen tijdens het draaien op het land gebruikt om de draaicirkel van 9 meter te verkleinen.

Tijdens het rijden valt het grote overzicht op. Je kijkt automatisch naar de vooras van de trekker en daar hangt normaal gesproken het werktuig in de front- of in middenhef. De motor belemmert het zicht naar achteren (geldt voor de 8200).



De twee hendels voor het rijden. De binnenste voor de bediening van de oliepomp en de buitenste voor het motortoerental

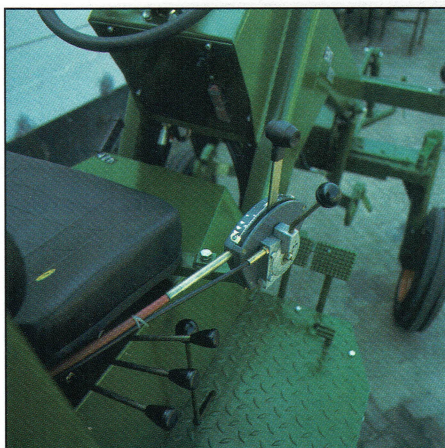

De grote bodemvrijheid is het sterke punt van de Enti tooltrac. De 8200 heeft een bodemvrijheid van 80 cm en de 5200 40 cm. De 9200 met een bodemvrijheid van 120 cm ontbreekt op de foto

De wendbaarheid van de trekker is opvallend. De kleine draaicirkel gekoppeld aan de eenvoudige richting- verandering zijn hier de bet aan.

**Cabine**

Enti heeft in samenwerking met de firma Ravo uit Dronten een cabine voor de trekker ontwikkeld. De cabine heeft een zeer groot glasoppervlak en doet nauwelijks afbreuk aan het overzicht op het werk.

De cabine resoneerde bij bepaalde toeren-tallen. Het betrof hier een prototype en volgens Enti is dit probleem nu opgelost. De cabine is tegen een meerprijs van ± f 8.500 op alle modellen te leveren. De tooltrac is standaard uitgerust met twee hefinrichtingen (achterop en in het midden) voorzien van aftakas aandrijving. Stuurbekrachtiging en één dubbelwerkend ventiel met arretering behoort ook tot de standaarduitvoering. De aftakas voor de midden-hef heeft twee draairichtingen. Een fronthef met aftakas aandrijving is als extra leverbaar.

**Verzorgingstrekker**

Een eerlijke vergelijking met een 'normale' trekker is moeilijk. Het lage bodemgewicht en de grote bodemvrijheid maken deze trekker bijzonder. De trekker is niet gebouwd om grote trekkraft uit te oefenen; trekhaken



Het goede overzicht op middenhef maakt de trekker bijzonder geschikt voor verzorgingswerkzaamheden



De Enti is standaard uitgevoerd met middenhef, de fronthef wordt als één van de opties geleverd

ontbreken in de standaarduitvoering maar zijn als optie leverbaar. Een Nederlandse akkerbouwer kan deze trekker alleen gebruiken voor verzorgingswerkzaamheden zoals schoffelen en spuiten. Het prijskaartje dat er dan aanhangt is hoog (op de Duitse markt, waar Enti de trekker zelf verkoopt, kost een 5200 f 49.000). Als gevolg van strengere milieuwet-

geving (minder spuiten en waarschijnlijk meer schoffelen) biedt de toekomst voor Enti meer perspectief. Een combinatie van een rijenspuit in de fronthef en een schoffelbalk in de middenhef is dan ideaal. In de tuinbouw en bomen-teelt, waar de bodemvrijheid een belangrijker rol speelt, zal de trekker beter tot zijn recht komen.