



Joop-Same@solcon.nl

SAME 360



1962.



**De denkende
trekker**

**met Automatisch
Controlerend
Uitgevoerde
hefinrichting**



**SAME 360 DT
met 4-wielaandrijving**

TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor voor beide uitvoeringen gelijk

model	SAME DA 1153
type	4-tact diesel
directe insputing	Hierdoor laag brandstofverbruik
aantal cilinders	3
boring	115 mm
slag	120 mm
cilinderinhoud	3735 cc
compressieverhouding	15,5 : 1
maximum vermogen	62 pk (bij 2.000 omw./min.)
luchtkoeling	door middel van ventilator
smering	onder druk via tandwielpompe
luchtfilter	oliebadluchtfilter met centrifugaal-voorfilter
remmen	trommelremmen op achterwielen, afzonderlijk en gelijktijdig te bedienen — speciale waterdichte remmen op aanvraag leverbaar
koppeling	dubbele koppeling te bedienen met één pedaal
aftakas	doordraaiende aftakas als standaarduitvoering — gesynchroniseerde aftakas (extra)

ACU hefinrichting =

perfecte automatische diepte- en gewichtsregeling


	360	360 DT
totale lengte in mm	3180	3180
totale breedte in mm	1790	1810
totale hoogte in mm	1630	1630
vrije doorlaathoogte in mm	400	360
wielbasis in mm	2010	1950
kleinste spoorbreedte vóór in mm	1300	1400
grootste spoorbreedte vóór in mm	2100 (9 standen)	—
bandenmaat	600-19	9-24
kleinste spoorbreedte achter in mm	1300	1450
grootste spoorbreedte achter in mm	2000 (8 standen)	—
bandenmaat	13-28 ¹⁾	13-28 ²⁾
totaalgewicht kg (bedrijfsklaar)	2400	2760

1) 11-36 extra 2) 12-28 Palude extra

Snelheden bij motortoerental van 1700/min.

	langzaam (km/uur)	snel (km/uur)
1e vooruit	3.156	4.120
2e vooruit	4.477	6.788
3e vooruit	6.573	8.133
4e vooruit	11.612	11.612
5e vooruit	24.848	24.848
achteruit	4.060	7.822

Alle afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend; tussentijdse wijziging wordt te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

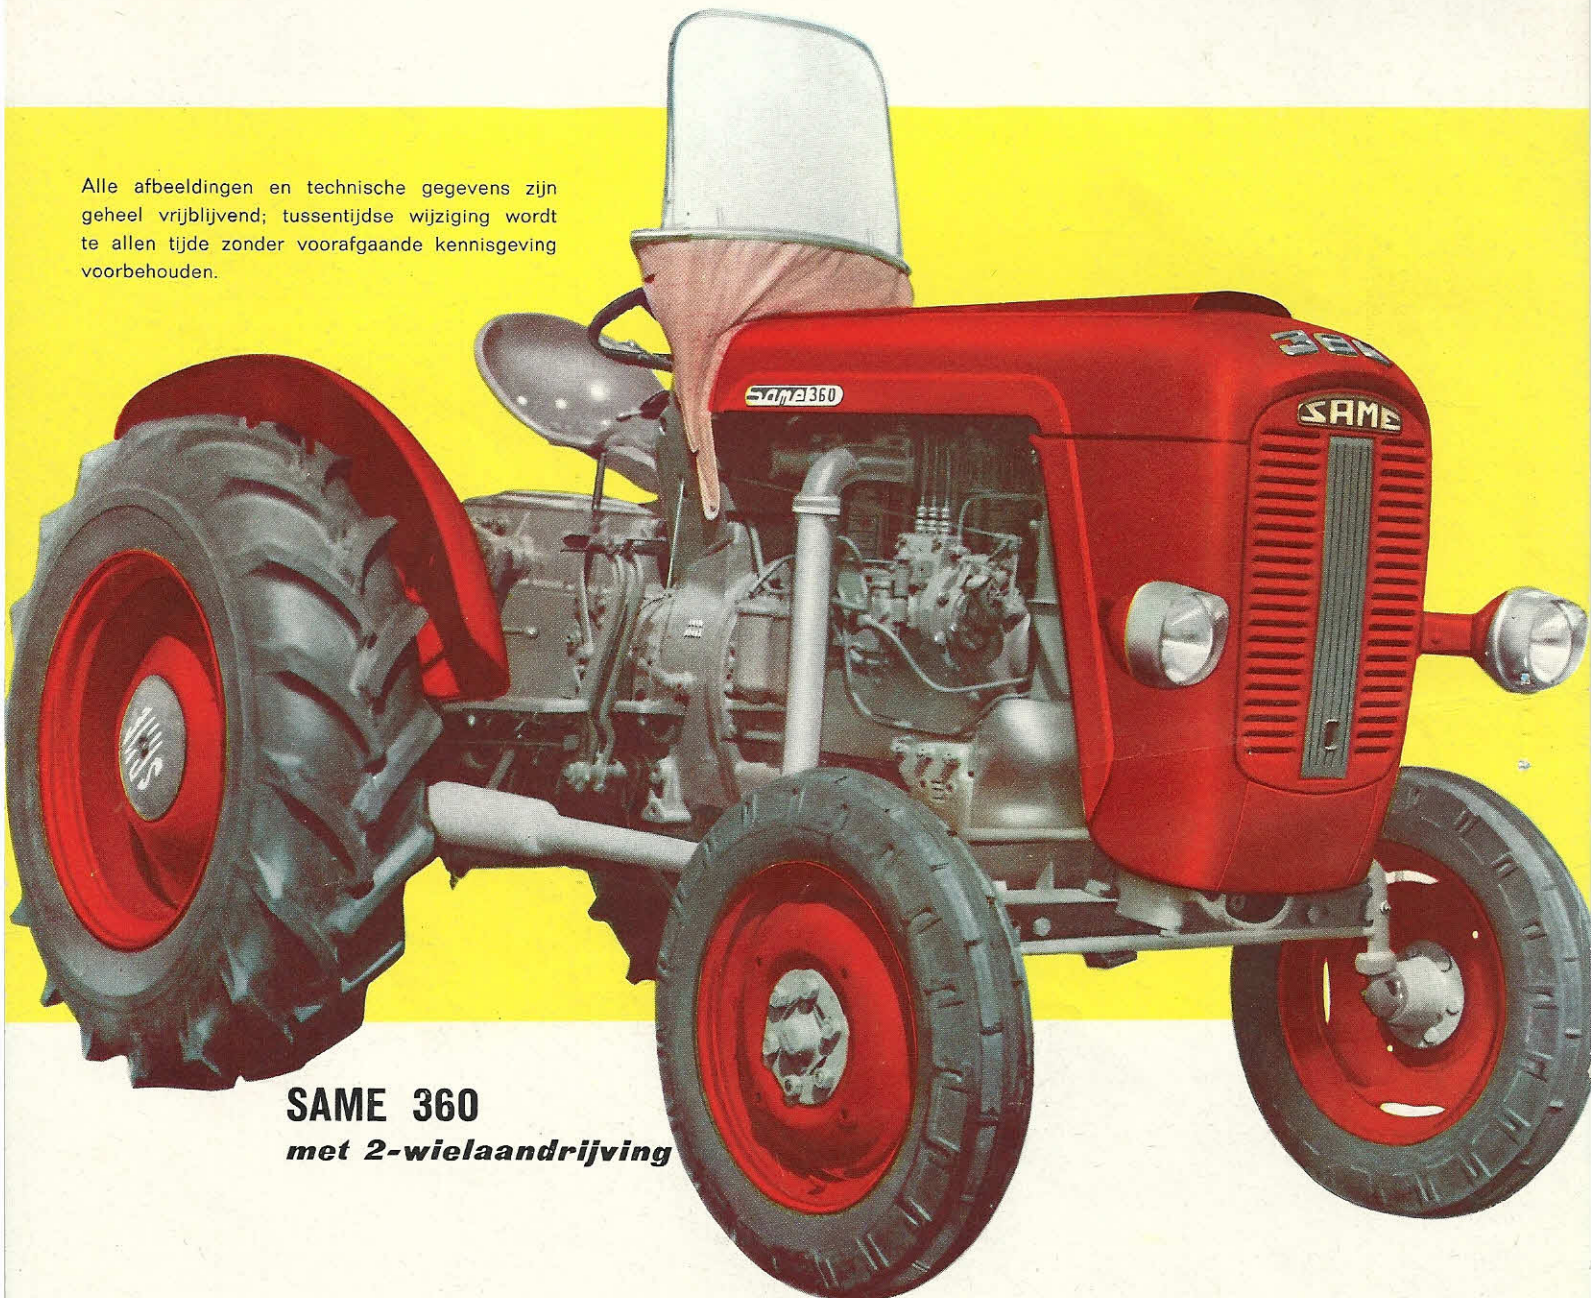

SAME 360
met 2-wielaandrijving

CENTRAAL BUREAU - ROTTERDAM afd. landbouwwerktuigen