

11-1969



ARITTE

vierwiel aandrijving



Joop-Same@solcon.nl

SAME ARIETE "T" met 4-wielaandrijving




nu de gehele SAME lijn met nieuwe voorwielaandrijving

- Evenals de Leone 70, Centauro 60, Minitauro enz. wordt nu ook de Ariete geleverd met de nieuwste constructie voorwielaandrijving.
- De aandrijving is ondergebracht in het scharnierpunt van de vooras.
- Rechtstreekse overbrenging van versnellingsbak naar de voorwielen (zonder kruiskoppelingen).
- Eindaandrijving in de naven van de voorwielen.
- Grote bodemvrijheid.

groot vermogen

- luchtkoeling
- directe insputing
- luchtfilter met cycloonvoorfilter
- wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden de batterij op peil houdt
- verstopping van het motoroliefilter is direct afleesbaar.

Kenners waarderen de eigens

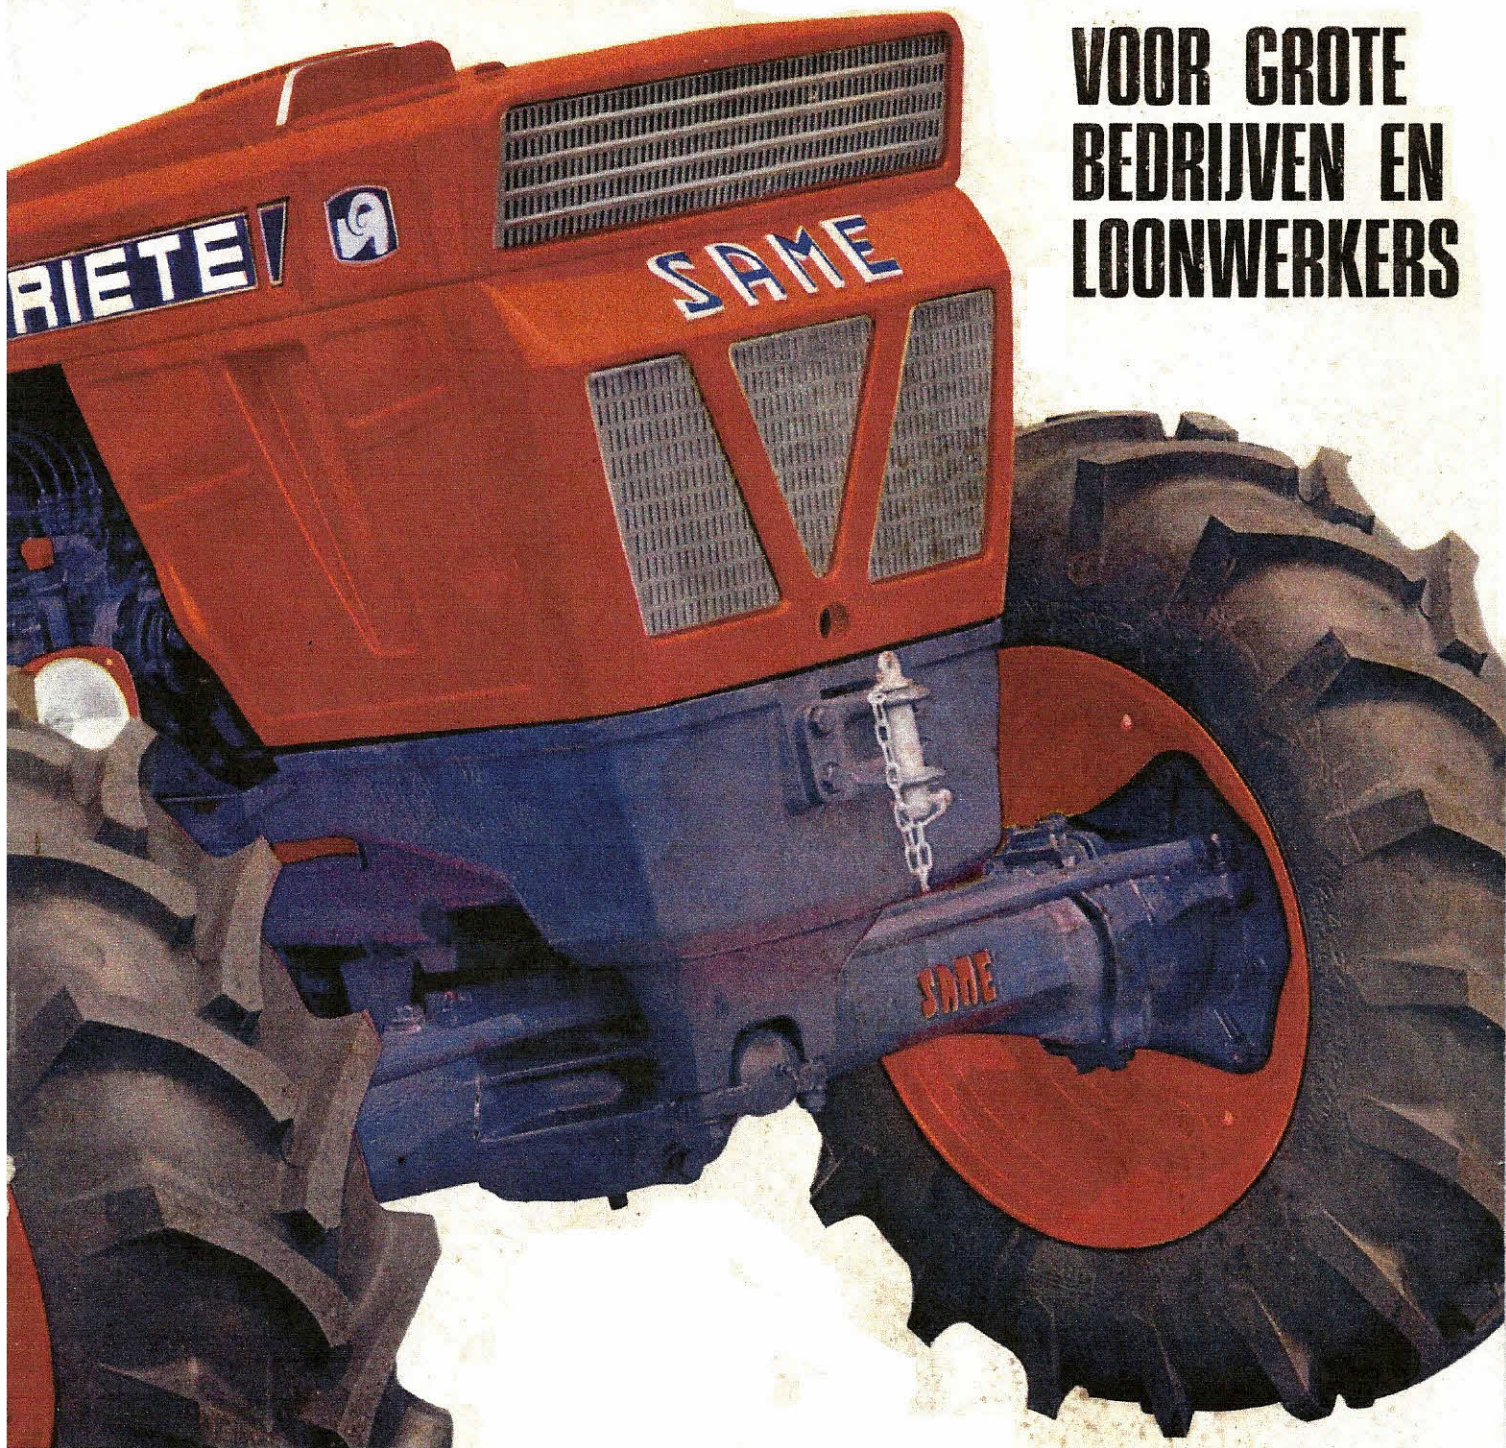

**VOOR GROTE
BEDRIJVEN EN
LOONWERKERS**

een buitengewone trekker

- dubbele koppeling
- 12 versnellingen (21 met superreducteur)
- differentieelslot met automatische ontgrendeling
- aftakas 1 $\frac{3}{4}$ "
- aansluiting voor de bediening van een kipwagen
extra toebehoren:
superreducteur (min. 280 m/uur)
hydraulische stuurinrichting

gemakkelijk bedienbaar


- comfortabele, eenvoudig verstelbare zitting met een dubbele rugleuning

- grote dieselolietank, met een inhoud van 110 liter
- stofdichte schijfremmen
- overzichtelijk dashboard en gemakkelijk bereikbare bedieningsorganen

automatische dieptestelling

- uiterst lichte bediening van de automatische diepte-instelling
- hefvermogen 2100 kg
- verschillende bevestigingspunten van de topstang

open van de SAME trekker

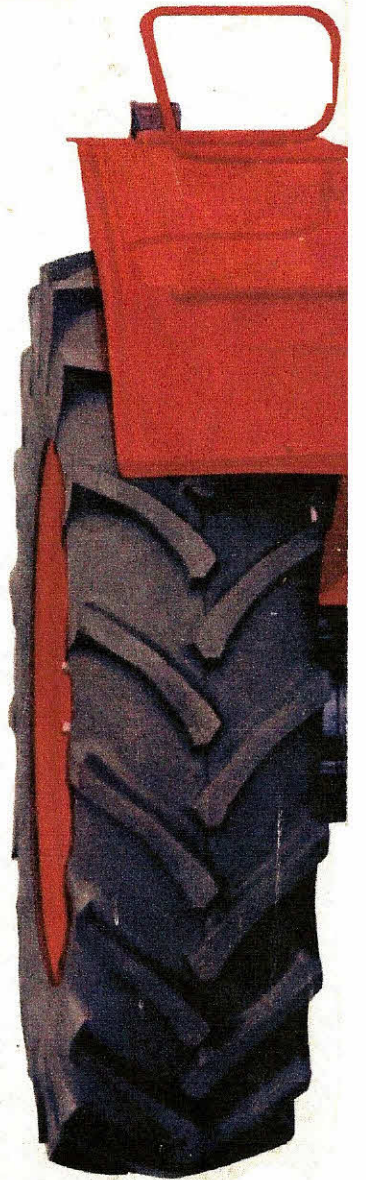

Abbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend; tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden



SAME ARIETE "T" met 2-wiel aandrijving




CEBECO - STEENWIJK

Land- en Tuinbouwmechanisatie

EESVEENSEWEG 9-15 - POSTBUS 19 - TEL. 05210-3341

Prop. SAME - 308103660 - mod. 86 - XI, 69 (366) - Edizioni APIS - Viale Majno 26 - 20129 Milano

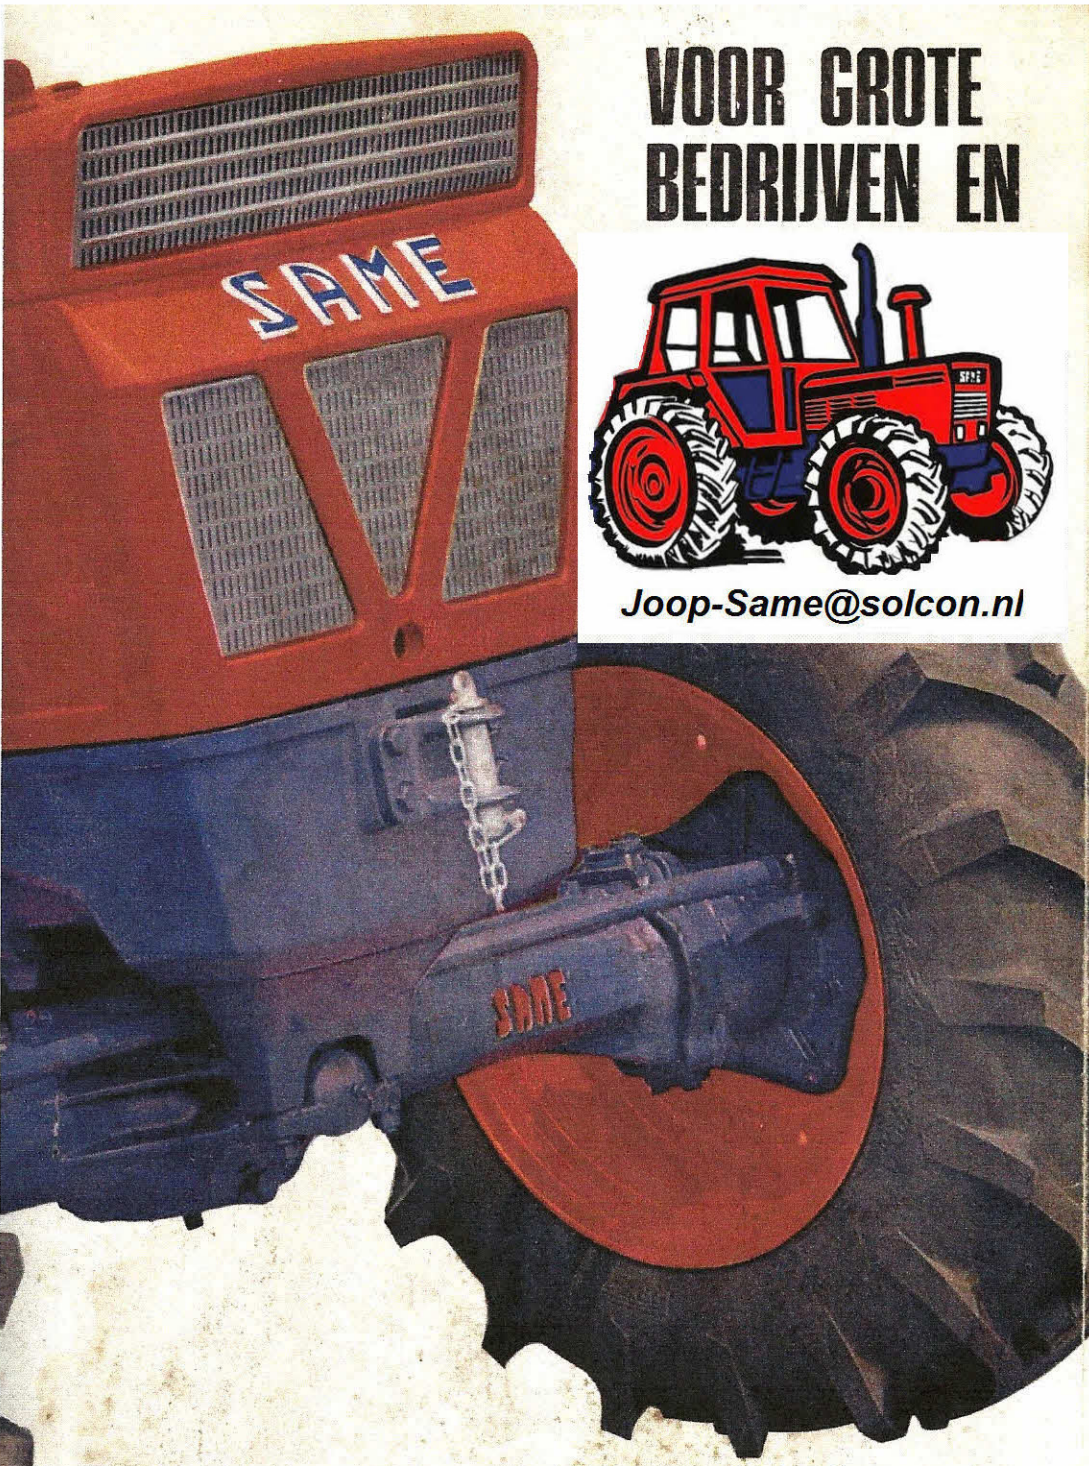

VOOR GROTE BEDRIJVEN EN



Joop-Same@solcon.nl

- grote dieselolietank, met een inhoud van 110 liter
- stofdichte schijfremmen
- overzichtelijk dashboard en gemakkelijk bereikbare bedieningsorganen

automatische dieptestelling

- uiterst lichte bediening van de automatische diepte-instelling
- hefvermogen 2100 kg
- verschillende bevestigingspunten van de topstang

one

uperreducteur)

tische ontgrendeling

ing van een kipwagen

/uur)

dienbaar

stelbare zitting met een

n de SAME trekker

Snelheden
in km/hur bij een motoreental van 2000 omw./min.

banden	16,9/14-30		tweewielhandrijving		13,6/12-38		16,9/14-30		vierwielhandrijving	
	1e versnelling	2e versnelling	3e versnelling	4e versnelling	5e versnelling	6e versnelling	7e versnelling	8e versnelling	9e versnelling	10e versnelling
1e versnelling	2,055	2,197	2,175	2,055	2,197	2,197	2,055	2,197	2,197	2,197
2e versnelling	3,631	3,882	3,845	3,631	3,882	3,882	3,631	3,882	3,882	3,882
3e versnelling	5,227	5,599	5,524	5,227	5,599	5,599	5,227	5,599	5,599	5,599
4e versnelling	7,048	7,536	7,453	7,048	7,536	7,536	7,048	7,536	7,536	7,536
5e versnelling	9,236	9,876	9,780	9,236	9,876	9,876	9,236	9,876	9,876	9,876
6e versnelling	11,894	12,717	12,594	11,894	12,717	12,717	11,894	12,717	12,717	12,717
7e versnelling	17,936	19,177	18,991	17,936	19,177	19,177	17,936	19,177	19,177	19,177
8e versnelling	30,258	32,352	32,038	30,258	32,352	32,352	30,258	32,352	32,352	32,352
1e achteruit	2,376	2,540	2,515	2,376	2,540	2,540	2,376	2,540	2,540	2,540
2e achteruit	4,198	4,489	4,445	4,198	4,489	4,489	4,198	4,489	4,489	4,489
3e achteruit	8,152	8,716	8,631	8,152	8,716	8,716	8,152	8,716	8,716	8,716
4e achteruit	13,754	14,706	14,563	13,754	14,706	14,706	13,754	14,706	14,706	14,706

Als extra uitvoering leverbaar met de volgende versnellingen (superreducteur)

banden	16,9/14-30		tweewielhandrijving		13,6/12-38		16,9/14-30		vierwielhandrijving	
	1e versnelling	2e versnelling	3e versnelling	4e versnelling	5e versnelling	6e versnelling	7e versnelling	8e versnelling	9e versnelling	10e versnelling
1e versnelling	0,284	0,303	0,300	0,284	0,303	0,303	0,284	0,303	0,303	0,303
2e versnelling	0,502	0,536	0,531	0,502	0,536	0,536	0,502	0,536	0,536	0,536
3e versnelling	0,722	0,772	0,772	0,722	0,772	0,772	0,722	0,772	0,772	0,772
4e versnelling	0,974	1,041	1,031	0,974	1,041	1,041	0,974	1,041	1,041	1,041
5e versnelling	1,276	1,364	1,351	1,276	1,364	1,364	1,276	1,364	1,364	1,364
6e versnelling	1,699	1,819	1,803	1,699	1,819	1,819	1,699	1,819	1,819	1,819
7e versnelling	2,477	2,649	2,623	2,477	2,649	2,649	2,477	2,649	2,649	2,649
1e achteruit	0,328	0,351	0,347	0,328	0,351	0,351	0,328	0,351	0,351	0,351
2e achteruit	0,580	0,620	0,614	0,580	0,620	0,620	0,580	0,620	0,620	0,620
3e achteruit	1,126	1,204	1,192	1,126	1,204	1,204	1,126	1,204	1,204	1,204



SAME ARIETE 'T' met 2-wielaandrijving

Technische gegevens

- Motor**
- type: SAME DA 1154 lijnmotor
 - soort: diesel
 - systeem: 4-takt
 - insputting: direct
 - aantal cilinders: 4
 - boring: 115 mm
 - slag: 120 mm
 - slag/volume: 4980 cc
 - max. vermogen: 85 DIN pk
 - max. toerental: 2000 omw./min
 - koelsysteem: luchtcooling
 - pk aan de aftakas bij 540 omw./min. en 1800 omw. van de motor: 72

Afmetingen

	tweewielaandrijving	vierwielaandrijving
max. lengte	3825 mm	3825 mm
max. breedte	1900 mm	1900 mm

	tweewielaandrijving	vierwielaandrijving
max. hoogte	1660 mm	1660 mm
vrije doorlaathoogte	470 mm	440 mm
wielbasis	2470 mm	2470 mm
gewicht	3260 kg	3630 kg
banden voor	750-18	11.2/10.28
banden achter	12-38 of 12-38	Ny/abour (ook-leverbaar op andere banden)
spoorbreedte:		
voor min.	1300 mm	1620 mm
voor max.	2100 mm	
achter min.	1450 mm	1450 mm
achter max.	2150 mm	2150 mm
Hefvermogen aan de kogels	2100 kg.	

CEBECO - STEENWIJK

La id-en Tuinbouwmechanisatie

EESVEENSEWEG 9-15 - POSTBUS 19 - TEL. 05210-3341